


LX-AUFSATZELEMENT M.ECKAUFK.KLEBEFL.Z.

LORO-X surface-mounted element with corner upturned adhesive flange on-site crimping 125 to 250 mm
Series V-AK DN 70

Kuvaus

LORO-X balcony drain mounting element for one piece version, series V-AK for balcony sealing made of liquid plastic in the wall corner area for balcony structure without covering, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: mounting element with bonding flange to be shortened by 125-250mm on site, sealing element DN100, made of stainless steel, DN70




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088106778
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 70
Ulkomitat (KxLxS)	245 x 477 x 168 mm
Paino	1,90 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

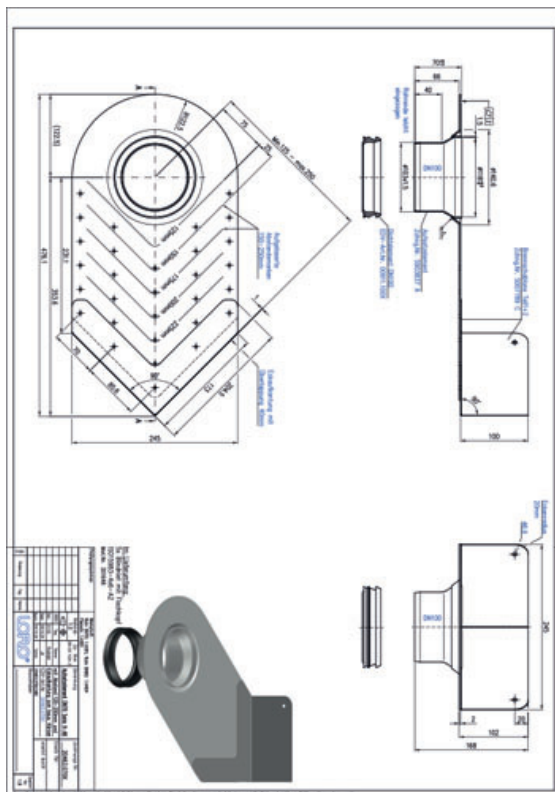

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)