


LX-AUFSATZELEMENT M.ECKAUFK.KLEBEFL.Z.

LORO-X surface-mounted element with corner upstand Adhesive flange on-site crimping 125 to 250 mm
Series V-AK DN 100

Description

LORO-X balcony drain mounting element for one piece version, series V-AK for balcony sealing made of liquid plastic in the wall corner area for balcony structure without covering, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, made of stainless steel, consisting of: mounting element with bonding flange to be shortened by 125-250mm on site, sealing element DN125, made of stainless steel, DN100




Données de l'article

Code EAN	4038088106297
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	300 x 504 x 171 mm
Poids	2,00 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

LORO-Balkonablauf mit Aufsatzelemente, Serie V-AK für Balkonabdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wandbereich. Zweiteilige Ausführung für wärmegedämmte Balkone, mit aufgekanteten Klebeflansch für Einbau in Wand-oder Eckbereichen.

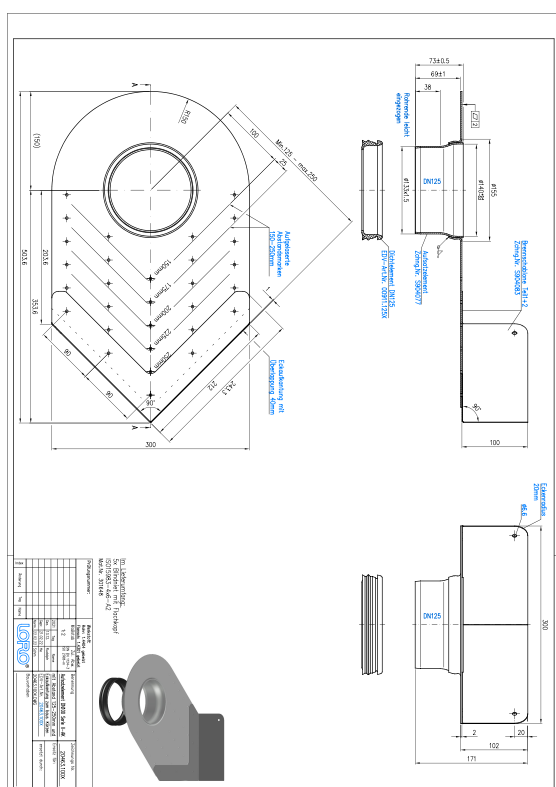

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)