LX-BRANDSCHUTZ HAUBEF.FREISPIEGELENTW.

LORO-DRAINLET fire protection hood for gravity drainage

Udbudstekst

LORO-X fire protection strainer basket for DRAINLET flat roof drains, general building authority test certificate no. P-MPA-E-09-010, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, suitable for DN70, made of stainless steel, including fastening screws



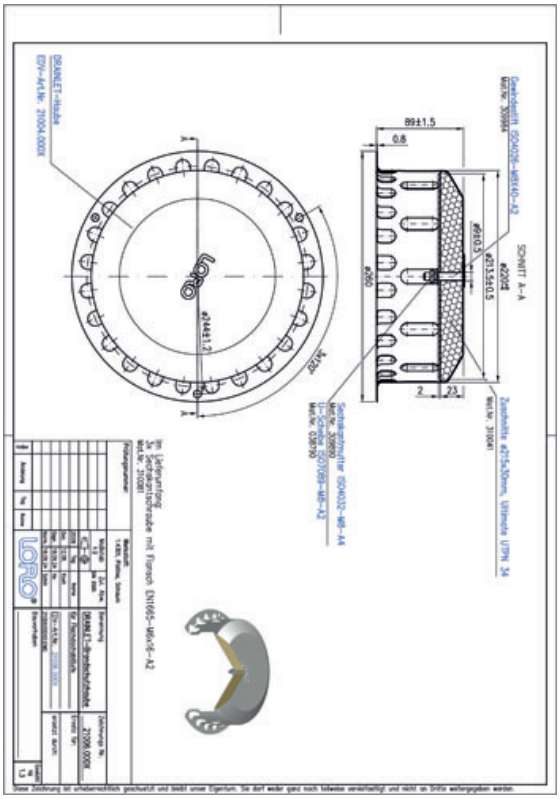

Artikeldata

EAN-kode	4038088088517
ETIM Klasse	EC011398
Ydermål (HxBxL)	260 x 260 x 92 mm
Vægt	1,30 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Toldtarifnummer	73072980
Materiale / Farve	Edelstahl, Silber

Brugsanvisning

LORO-X Brandschutzsysteme R90 Anforderung Um der MBO zu entsprechen, müssen Wände, Decken und Dächer so ausgebildet werden, dass eine Brandübertragung oder Brandausweitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte ausreichend lang verhindert wird. Bei der Entwässerung von Flachdächern müssen bis zu einem Abstand von 5 m zu aufgehenden Wänden oder Bauteilen Brandschutz-Dachabläufe eingesetzt werden, die mindestens der Feuerwiderstandsklasse des Daches entsprechen und eine Brand- oder Rauchübertragung verhindern. LORO-X Lösung LORO-X Brandschutzsysteme aus Stahl, verzinkt und nach DIN 4102, Teil 1 als Baustoffklasse A1 klassifiziert, erfüllen diese Anforderung in idealer Weise. Bestehend aus LORO-DRAINLET ® Brandschutzabläufen für Freispiegelströmung, LORO-DRAINJET ® Brandschutzabläufen für Druckströmung, LORO-X Rohren und Formteilen sowie LORO-X Befestigungen sind die LORO-X Brandschutzsysteme als R 90 Brandschutzlösungen zertifiziert. Entgegen anderen Rohrverschlusssystemen bleiben LORO-X Brandschutzsysteme auch im Brandfall voll funktionsfähig und können so für die Ableitung von Löschwasser sorgen. LORO-X Brandschutz-Dachentwässerungssysteme sind nur im Komplettsystem, bestehend aus LORO-X Brandschutzabläufen, LORO-X Rohren und Formteilen, sowie … (læs hele teksten online)

Downloads

Alles online

Installationsvejledning (PDF)
Certifikat (PDF)
BIM 3D (STEP)
Måltegning (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Brochure (PDF)
CAD 3D (DWG)