

LORO-DJ ABL.EDELST.KLEMMFL.1-TLG.O.WD.

LORO-DRAINJET Ablauf aus Edelstahl mit Klemmflansch einteilig ohne Wärmedämmung DN 100

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Flachdach-Schnellablauf, Serie 49(DJ) einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 27,0 l/s bei 55 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß LX-Datenblatt LX530, aus Edelstahl, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088072509
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	300 x 300 x 386 mm
Gewicht	3,80 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

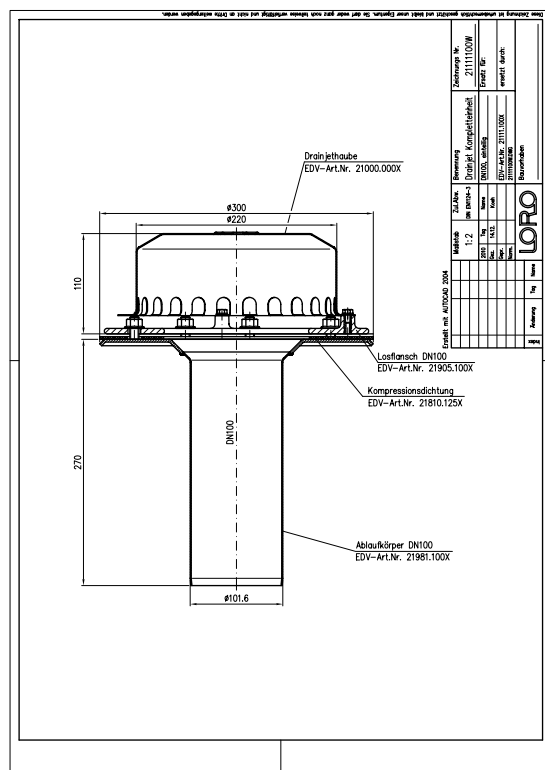

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 530](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)