

LORO-DJ FLAT ROOF DRAIN SIPHONIC FLOW 1-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL, DN 100

LORO-DRAINJET stainless steel drain with clamping flange one-piece without insulation DN 100

Kuvaus

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 27.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX530, made of stainless steel, DN100




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088072509
ETIM-luokka	EC011398
Nimellishalkaisija	DN 100
Ulkomitat (KxLxS)	300 x 300 x 386 mm
Paino	3,80 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

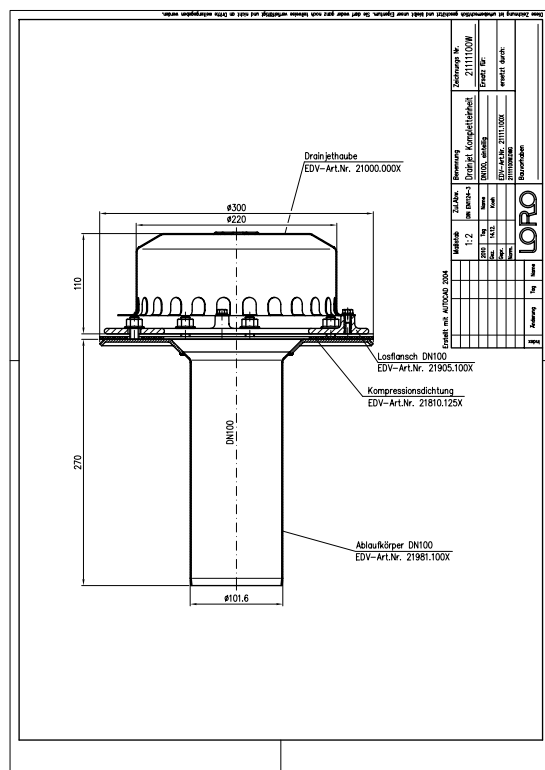

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 530](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)