

LORO-DJ ABL.EDELST.KLEMMFL.1-TLG.M.WD.U.

LORO-DRAINJET Ablauf aus Edelstahl mit Klemmflansch einteilig mit Wärmedämmung und Heizung DN 100

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Flachdach-Schnellablauf, Serie 49(DJ) einteilig mit Wärmedämmung und Heizung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 27,0 l/s bei 55 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß LX-Datenblatt LX530, aus Edelstahl, DN 100



Artikeldaten

EAN-Code 4038088072523

ETIM Klasse EC011398

Nennweite DN 100

Außenmaße (HxBxL) 300 x 300 x 388 mm

Gewicht 4,00 Kg (STK)


Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73072980

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

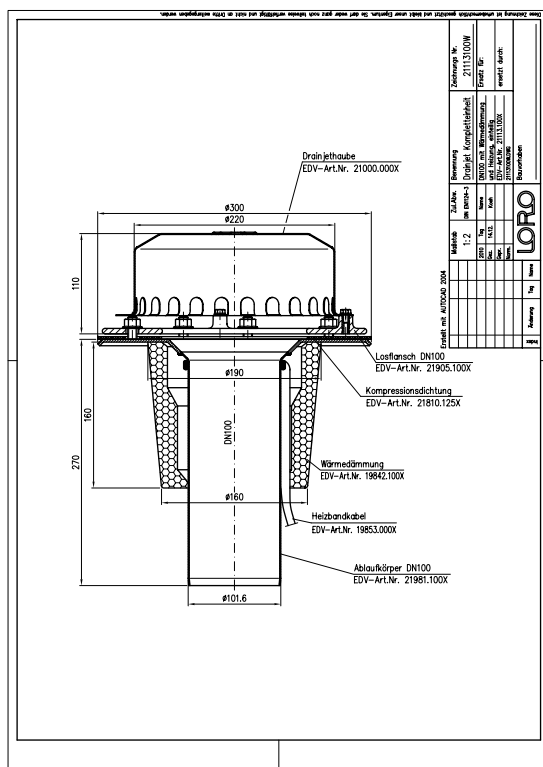

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 530](#)