
LORO-DJ FLAT ROOF DRAIN SIPHONIC FLOW 1-PART. CLAMBING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 100

LORO-DRAINJET drain in stainless steel with clamping flange, one-piece with heat insulation and heater DN 100

Texte de prescription

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), one-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 27.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX530, made of stainless steel, DN100



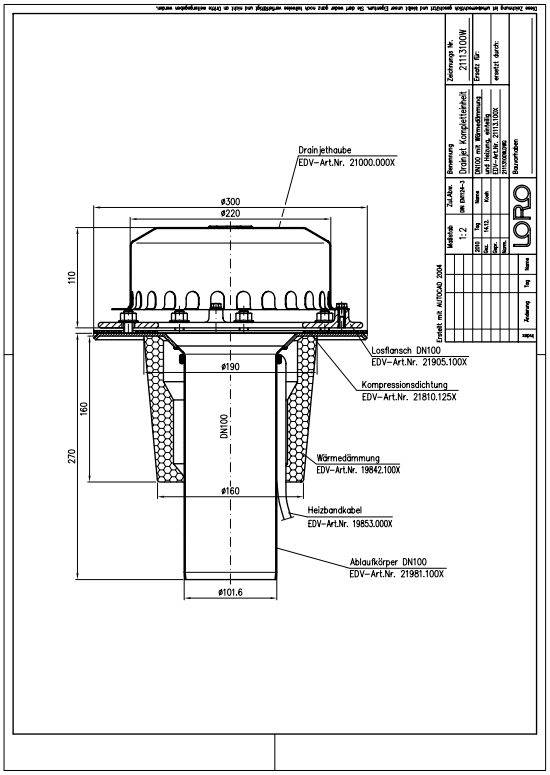

Données de l'article

Code EAN	4038088072523
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	300 x 300 x 388 mm
Poids	4,00 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Certificat (PDF)
CAD 2D (DXF)
Dessin dimensionnel (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD (DWG)
Brochure (PDF)
Fiche technique du système LX 530