

LORO-DJ MINI NOTABL.60 MM WEHR,KLEMMFL.

LORO-DRAINJET Mini emergency drain 60 mm weir clamping flange one-piece for box drain DN 50

Descripción

LORO-X DRAINJET-Mini, series 49(DJ), one-piece, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 8,0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, DRAINJET-Mini hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX specification sheet LX1394, made of stainless steel, DN50




Datos del artículo

Código EAN	4038088094556
Clase ETIM	EC010827
Diámetro nominal	DN 50
Medidas exteriores (AxAxL)	199 x 175 x 175 mm
Peso	1,30 Kg (STK)
Grupo de productos	4
Número de arancel aduanero	73072980
Material / Color	Edelstahl, Silber

Nota de uso

Der LORO-X DRAINJET Mini für Druckströmung zeichnet sich durch platzsparende Maße (145 mm Flanschdurchmesser) aus und eignet sich daher z.B. für Kastenrinnen, Carports und kleine Dachflächen. Notentwässerung für Kastenrinnen, Mit der DRAINJET Mini Notentwässerung wird ein unerwünschtes Überlaufen der Kastenrinne bei Starkregen vermieden. Mit der Falleitung aus rückstausicherem LORO-X Stahlabflussrohr in DN 50 ist der Einbau auch im Gebäude oder hinter der Fassade zulässig. Einsatzgebiete: Kastenrinnen ab 150 mm Breite, Gesimsrinnen, Garagen, Carports, Fertiggaragen, Vordächer, kleine Dachflächen.

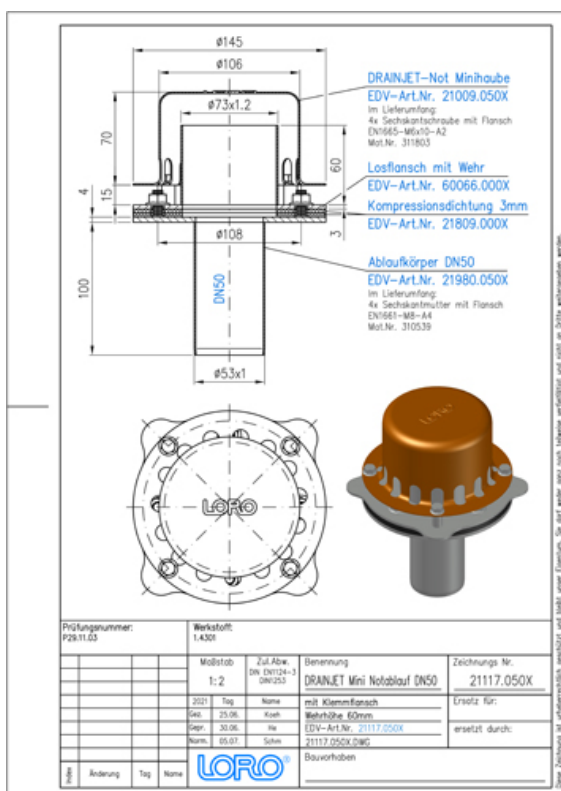

Descargas



Alles online

[Instrucciones de instalación \(PDF\)](#)

[Certificado \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dibujo dimensional \(PDF\)](#)

[Ficha técnica del sistema LX 1394](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Folleto \(PDF\)](#)

[Ficha técnica del sistema LX 1491](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)