

LORO-DL MINI ABLAUF,KLEMMFL.1-TLG.O.WD.

LORO-DRAINLET Mini drain clamp flange one-piece without insulation for box drain DN 50

Description

LORO-X DRAINLET-Mini, series 84(DL), one-piece, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 2.7 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, DRAINLET-Mini hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX specification sheet LX1391, made of stainless steel, DN50




Données de l'article

Code EAN	4038088095270
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 50
Dimensions extérieures (HxLxP)	199 x 175 x 175 mm
Poids	1,20 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

Der LORO-X DRAINLET Mini zeichnet sich durch platzsparende Maße (145 mm Flanschdurchmesser) aus und eignet sich daher z.B. für Kastenrinnen, Carports und kleine Dachflächen. Einsatzgebiete: Kastenrinnen ab 150 mm Breite, Gesimsrinnen, Garagen, Carports, Fertiggaragen, Vordächer, kleine Dachflächen.

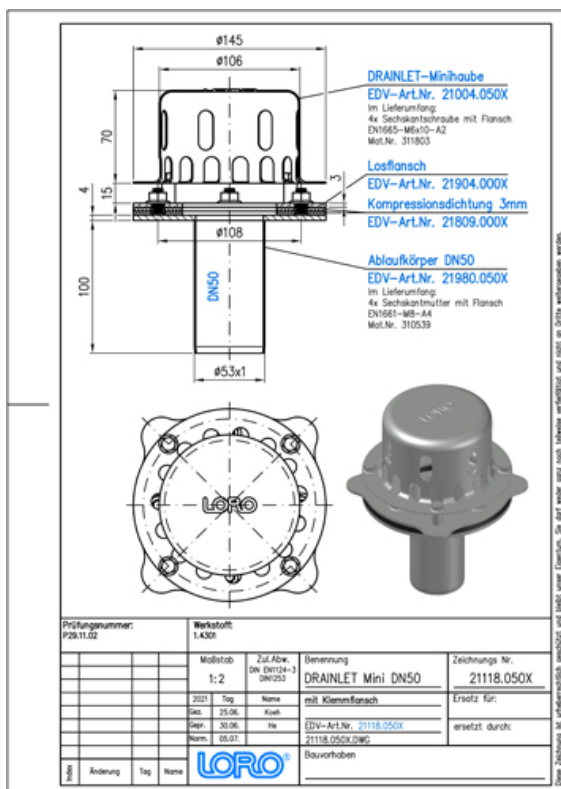

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 1391](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 1641](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)