

LORO-DL MINI NOTABL.KLEMMFL.1-TLG.O.WD.

LORO-DRAINLET Mini Notablauf Klemmflansch einteilig ohne Wäremdämmung für Kastenrinne DN 50

Beschreibung

LORO-X DRAINLET-Mini, Serie 84(DL) einteilig, Auslauf senkrecht, für Notentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 7,5 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion, für metallische Kastenrinnen, DRAINLET-Mini Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß LX-Datenblatt LX1393, aus Edelstahl, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088095287
ETIM Klasse	EC010827
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	199 x 175 x 175 mm
Gewicht	1,30 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Der LORO-X DRAINLET Mini zeichnet sich durch platzsparende Maße (145 mm Flanschdurchmesser) aus und eignet sich daher z.B. für Kastenrinnen, Carports und kleine Dachflächen. Notentwässerung für Kastenrinnen Mit der DRAINLET Mini Notentwässerung wird ein unerwünschtes Überlaufen der Kastenrinne bei Starkregen vermieden. Mit der Fallleitung aus rückstausicherem LORO-X Stahlabflussrohr in DN 50 ist der Einbau auch im Gebäude oder hinter der Fassade zulässig. Einsatzgebiete: Kastenrinnen ab 150 mm Breite, Gesimsrinnen, Garagen, Carports, Fertiggaragen, Vordächer, kleine Dachflächen.

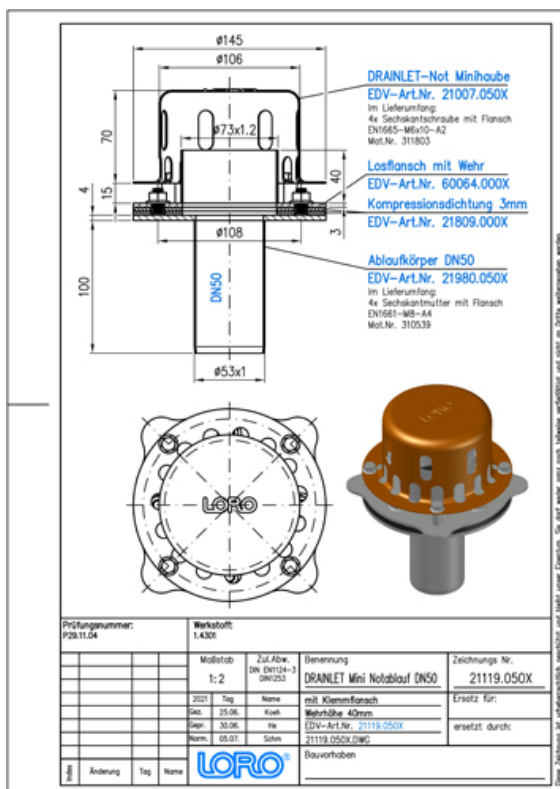

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1823](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1393](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1493](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)