

LORO-DL MINI NOTABL.KLEMMFL.1-TLG.O.WD.

LORO-DRAINLET Mini emergency drain clamping flange one-piece without external insulation for box drain DN 50

Описание

LORO-X DRAINLET-Mini, series 84(DL), one-piece, vertical outlet, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 7.5 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, DRAINLET-Mini hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX specification sheet LX1393, made of stainless steel, DN50




Данни за артикула

ЕАН код	4038088095287
ЕТИМ клас	EC010827
Номинален диаметър	DN 50
Външни размери (ВxШxД)	199 x 175 x 175 mm
Тегло	1,30 Kg (STK)
Продуктова група	4
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Edelstahl, Silber

Забележка за употреба

Der LORO-X DRAINLET Mini zeichnet sich durch platzsparende Maße (145 mm Flanschdurchmesser) aus und eignet sich daher z.B. für Kastenrinnen, Carports und kleine Dachflächen. Notentwässerung für Kastenrinnen Mit der DRAINLET Mini Notentwässerung wird ein unerwünschtes Überlaufen der Kastenrinne bei Starkregen vermieden. Mit der Falleitung aus rückstausicherem LORO-X Stahlabflussrohr in DN 50 ist der Einbau auch im Gebäude oder hinter der Fassade zulässig. Einsatzgebiete: Kastenrinnen ab 150 mm Breite, Gesimsrinnen, Garagen, Carports, Fertiggaragen, Vordächer, kleine Dachflächen.

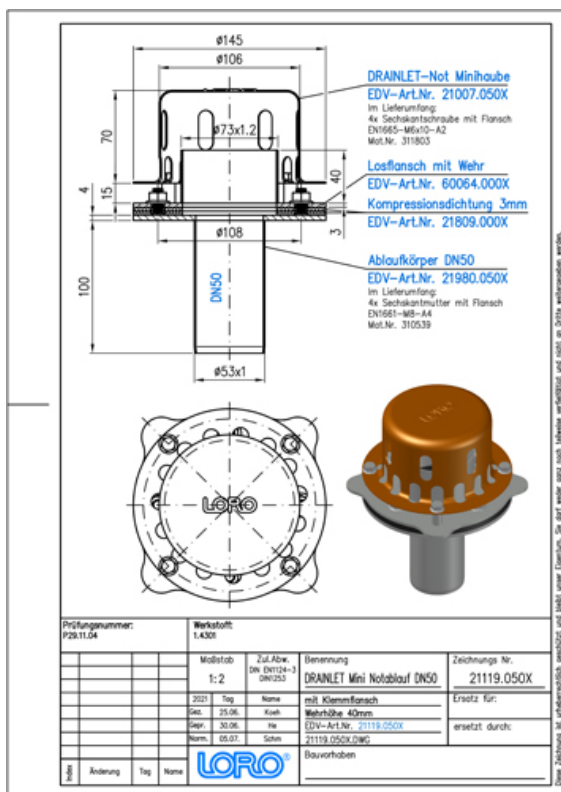

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 1393](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 1493](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)