LORO-DL MINI NOTABL.KLEMMFL.1-TLG.O.WD.

LORO-DRAINLET Mini emergency drain clamping flange one-piece without external insulation for box drain DN 50

Beskrivelsestekst

LORO-X DRAINLET-Mini, series 84(DL), one-piece, vertical outlet, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 7.5 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, DRAINLET-Mini hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX specification sheet LX1393, made of stainless steel, DN50



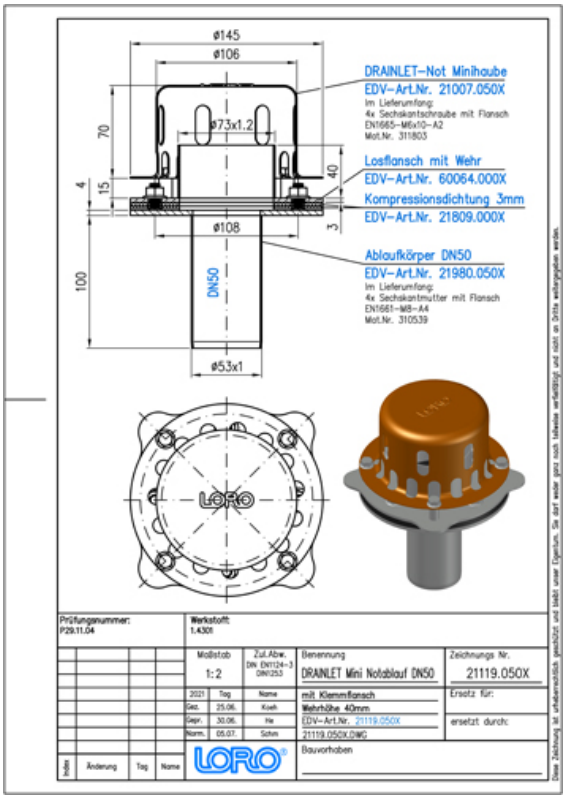

Artikkeldata

EAN-kode	**4038088095287**
ETIM-klasse	**EC010827**
Nominell diameter	**DN 50**
Utvendige mål (HxBxL)	**199 x 175 x 175 mm**
Vekt	**1,30 Kg (STK)**
Produktgruppe	**4**
Tolltariffnummer	**73072980**
Materiale / Farge	**Edelstahl, Silber**

Bruksanvisning

Der LORO-X DRAINLET Mini zeichnet sich durch platzsparende Maße (145 mm Flanschdurchmesser) aus und eignet sich daher z.B. für Kastenrinnen, Carports und kleine Dachflächen. Notentwässerung für Kastenrinnen Mit der DRAINLET Mini Notentwässerung wird ein unerwünschtes Überlaufen der Kastenrinne bei Starkregen vermieden. Mit der Fallleitung aus rückstausicherem LORO-X Stahlabflussrohr in DN 50 ist der Einbau auch im Gebäude oder hinter der Fassade zulässig. Einsatzgebiete: Kastenrinnen ab 150 mm Breite, Gesimsrinnen, Garagen, Carports, Fertiggaragen, Vordächer, kleine Dachflächen.

Nedlastinger

Alles online

- Monteringsanvisning (PDF)
- Godkjenning (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- BIM 3D (IFC)
- Måltegning (PDF)
- Systemdatablad LX 1393
- CAD 3D (DWG)
- Brosjyre (PDF)
- Systemdatablad LX 1493
- BIM 3D (STEP)