

LORO-DL MINI NOTABL.KLEMMFL.1-TLG.O.WD.

LORO-DRAINLET Mini emergency drain clamping flange one-piece without external insulation for box drain DN 70

Opis

LORO-X DRAINLET-Mini, series 84(DL), one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 6.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, DRAINLET-Mini hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX specification sheet LX3047, drain made of stainless steel, DN70




Dane artykułu

Kod EAN	4038088104309
Klasa ETIM	EC010827
Średnica nominalna	DN 70
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	199 x 175 x 175 mm
Waga	1,30 Kg (STK)
Grupa produktów	4
Numer taryfy celnej	73072980
Materiał / Kolor	Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Der LORO-X DRAINLET Mini zeichnet sich durch platzsparende Maße (145 mm Flanschdurchmesser) aus und eignet sich daher z.B. für Kastenrinnen, Carports und kleine Dachflächen. Notentwässerung für Kastenrinnen Mit der DRAINLET Mini Notentwässerung wird ein unerwünschtes Überlaufen der Kastenrinne bei Starkregen vermieden. Mit der Fallleitung aus rückstausicherem LORO-X Stahlabflussrohr in DN 50 ist der Einbau auch im Gebäude oder hinter der Fassade zulässig. Einsatzgebiete Kastenrinnen ab 150 mm Breite, Gesimsrinnen, Garagen, Carports, Fertiggaragen, Vordächer, kleine Dachflächen.

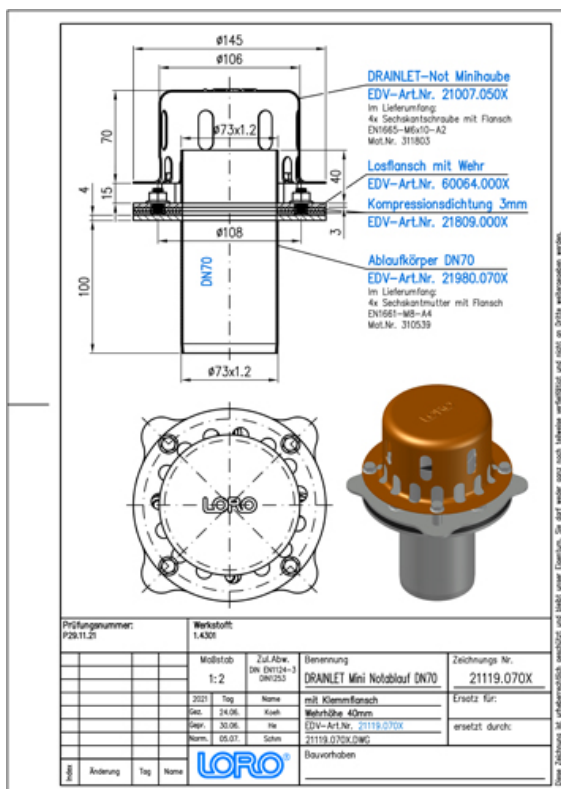

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 3047](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)