


LORO-DL MINI NOTABL.KLEMMFL.1-TLG.O.WD.

LORO-DRAINLET Mini emergency drain clamping flange one-piece without external insulation for box drain DN 70

Descrizione

LORO-X DRAINLET-Mini, series 84(DL), one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 6.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, DRAINLET-Mini hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX specification sheet LX3047, drain made of stainless steel, DN70

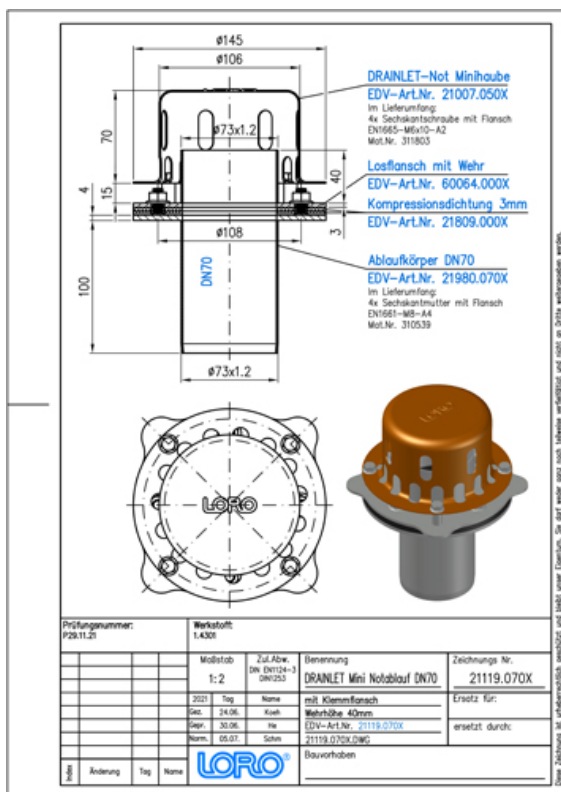

Dati articolo

Codice EAN	4038088104309
Classe ETIM	EC010827
Diametro nominale	DN 70
Misure esterne (AxLxP)	199 x 175 x 175 mm
Peso	1,30 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73072980
Materiale / Colore	Edelstahl, Silber

Note d'uso

Der LORO-X DRAINLET Mini zeichnet sich durch platzsparende Maße (145 mm Flanschdurchmesser) aus und eignet sich daher z.B. für Kastenrinnen, Carports und kleine Dachflächen. Notentwässerung für Kastenrinnen Mit der DRAINLET Mini Notentwässerung wird ein unerwünschtes Überlaufen der Kastenrinne bei Starkregen vermieden. Mit der Falleitung aus rückstausicherem LORO-X Stahlabflussrohr in DN 50 ist der Einbau auch im Gebäude oder hinter der Fassade zulässig. Einsatzgebiete Kastenrinnen ab 150 mm Breite, Gesimsrinnen, Garagen, Carports, Fertiggaragen, Vordächer, kleine Dachflächen.

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 3047](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)