


LORO-DJ ABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.M.WD.

LORO-DRAINJET drain stainless steel clamping flange two-piece with heat insulation with large cover DN 125

Περιγραφή

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ) high performance, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 50.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX948, made of stainless steel, DN125

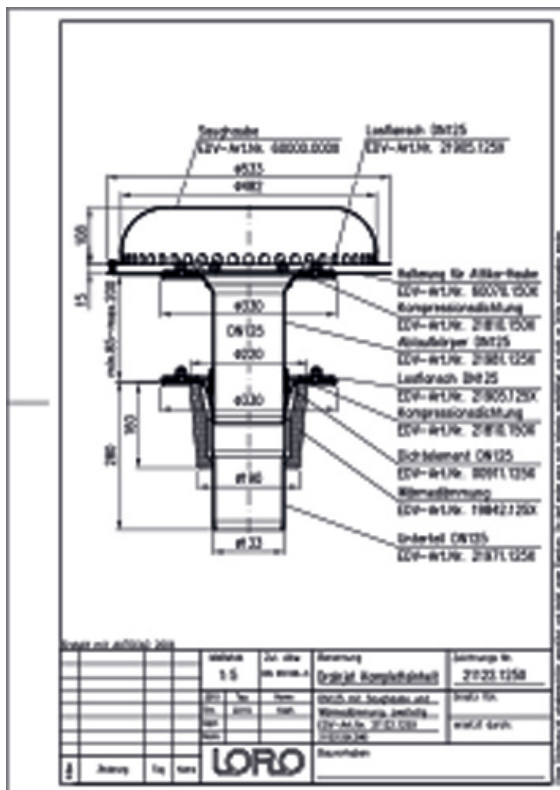

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	4038088090589
Κατηγορία ETIM	EC011398
Ονομαστική διάμετρος	DN 125
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	533 x 533 x 493 mm
Βάρος	16,00 Kg (STK)
Ομάδα προϊόντων	4
Δασμολογικός αριθμός	73072980
Υλικό / Χρώμα	Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)