

LORO-DJ ABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.M.WD.

LORO-DRAINJET drain stainless steel clamping flange two-piece with heat insulation with large cover DN 125

Opis

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ) high performance, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 50.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX948, made of stainless steel, DN125




Podaci o artiklu

EAN kod	4038088090589
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 125
Vanjske mjere (VxŠxD)	533 x 533 x 493 mm
Težina	16,00 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73072980
Materijal / Boja	Edelstahl, Silber

Napomena za upotrebu

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

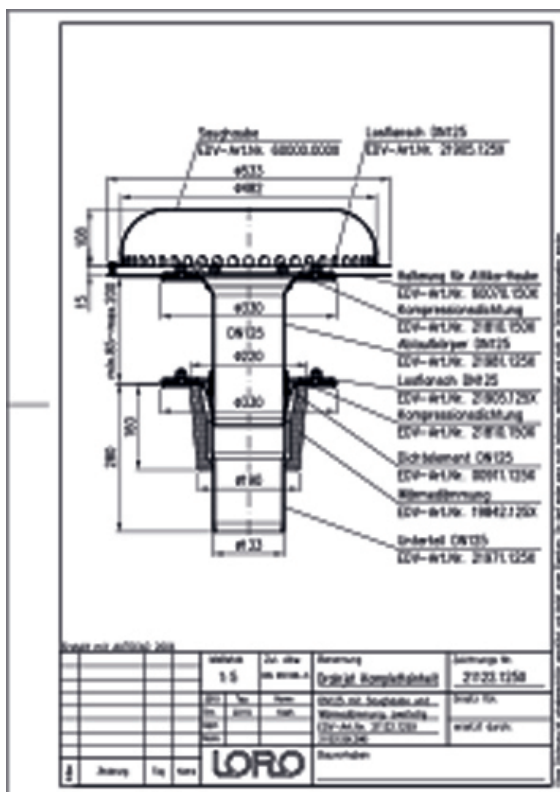

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Tehnički list sustava LX 948](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)