

LORO-DJ ABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.M.WD.

LORO-DRAINJET drain stainless steel clamping flange two-piece with heat insulation with large cover DN 125

Beschrijving

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ) high performance, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 50.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX948, made of stainless steel, DN125




Artikelgegevens

EAN-code	4038088090589
ETIM Klasse	EC011398
Nominale diameter	DN 125
Buitenafmetingen (HxBxL)	533 x 533 x 493 mm
Gewicht	16,00 Kg (STK)
Productgroep	4
Douanetariefnummer	73072980
Materiaal / Kleur	Edelstahl, Silber

Gebruiksaanwijzing

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

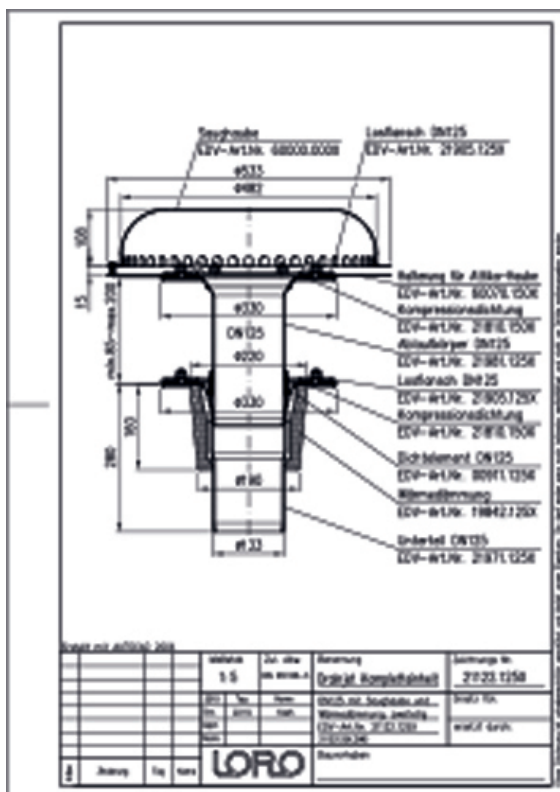

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Systeemdatablad LX 948](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)