LORO-DJ ABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.M.WD.

LORO-DRAINJET drain stainless steel clamping flange two-piece with heat insulation with large cover DN 125

Beskrivelsestekst

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ) high performance, two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 50.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX948, made of stainless steel, DN125



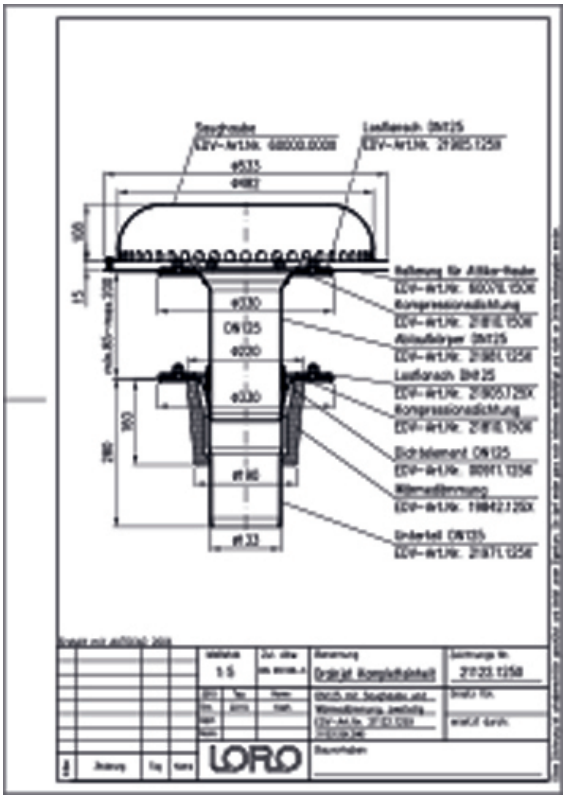

Artikkeldata

EAN-kode	4038088090589
ETIM-klasse	EC011398
Nominell diameter	DN 125
Utvendige mål (HxBxL)	533 x 533 x 493 mm
Vekt	16,00 Kg (STK)
Produktgruppe	4
Tolltariffnummer	73072980
Materiale / Farge	Edelstahl, Silber

Bruksanvisning

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Nedlastinger

Alles online

Monteringsanvisning (PDF)
Godkjenning (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Måltegning (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 3D (DWG)
Brosjyre (PDF)
Systemdatablad LX 948
BIM 3D (STEP)