


LORO-DJ ABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.M.WD.

LORO-DRAINJET Ablauf Edelstahl Klemmflansch zweiteilig mit Wärmedämmung mit großer Haube DN 150

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Flachdach-Schnellablauf, Serie 49(DJ) Hochleistung, zweiteilig mit Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 50,0 l/s bei 55 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß LX-Datenblatt LX960, aus Edelstahl, DN 150

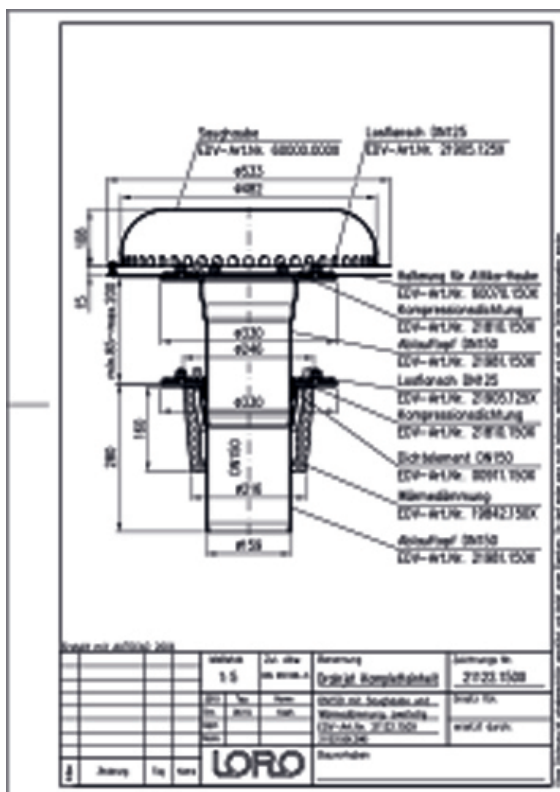

Artikeldaten

EAN-Code	4038088090695
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 150
Außenmaße (HxBxL)	533 x 533 x 493 mm
Gewicht	18,00 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

Zulassung (PDF)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

[Prospekt \(PDF\)](#)

System-Datenblatt LX 960

BIM 3D (STEP)