

LORO-DJ FLAT ROOF DRAIN SIPHONIC FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 50

LORO-DRAINJET drain stainless steel clamping flange two-piece with heat insulation and heating DN 50

Descriere

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), two-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for main drainage with siphonic flow, discharge rate 9.0 l/s at 55 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1175, made of stainless steel, DN50




Date articol

Cod EAN	4038088094655
Clasă ETIM	EC011398
Diametru nominal	DN 50
Dimensiuni exterioare (îxLxA)	260 x 260 x 413 mm
Greutate	3,90 Kg (STK)
Grupă de produse	4
Număr tarif vamal	73072980
Material / Culoare	Edelstahl, Silber

Notă de utilizare

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X DRAINJET Schnellablaufsysteme. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

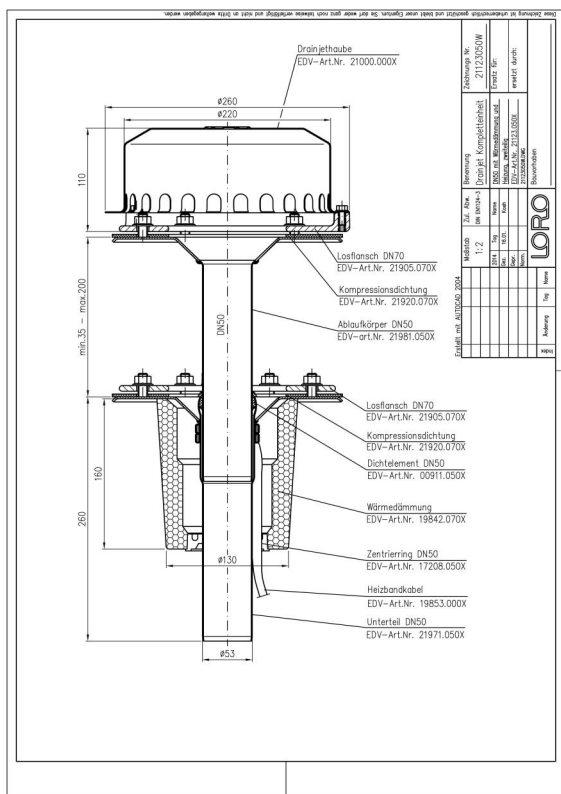

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[Fișă tehnică de sistem LX 1175](#)