

LORO-DL-ABL.F.FREISP.F.UMKEHRD.M.KLEMMFL

LORO-DRAINLET Ablauf für Freispiegelströmung für Umkehrdach mit Klemmflansch Siebeinheit 495 mm DN 100

Beschreibung

LORO-DRAINLET Flachdachablauf für Umkehrdach, für Freispiegelströmung, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, aus Edelstahl, Auslauf senkrecht, mit Wärmedämmung, einteilig, bestehend aus Unterteil, Losflansch, einschließlich Kompressionsdichtungen und Siebeinheit für Umkehrdach, für Aufbauhöhe 495 mm, bestehend aus Siebkorb und Siebdeckel, aus Edelstahl, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088093757
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	300 x 300 x 708 mm
Gewicht	5,50 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

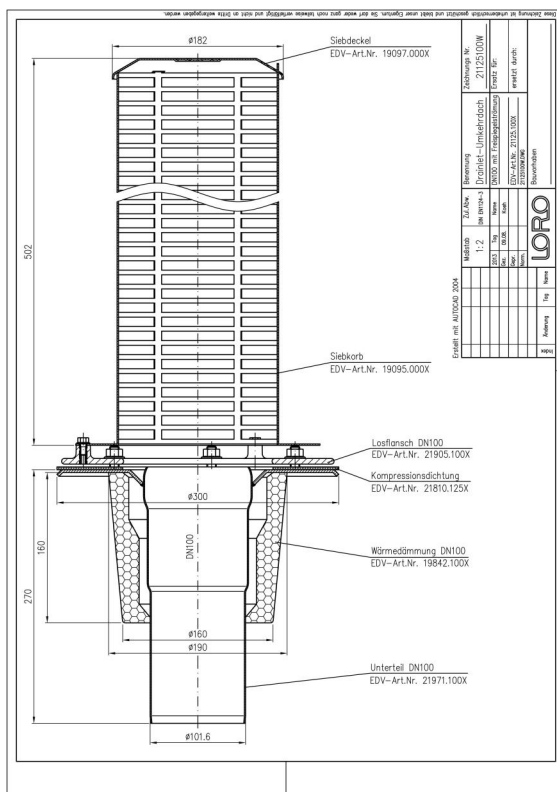

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)