

LORO-DL-NOT-ABL.FREISP.F.UMKEHRD.M.KLEMM

LORO-DRAINLET Notablauf für Freispiegelströmung für Umkehrdach mit Klemmflansch Siebeinheit 210 mm DN 125

Beschreibung

LORO-DRAINLET Flachdach-Notablauf für Umkehrdach, für Freispiegelströmung, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, aus Edelstahl, Auslauf senkrecht, mit Wärmedämmung, einteilig, bestehend aus Unterteil, Losflansch, einschließlich Kompressionsdichtungen, Staurohr und Siebeinheit für Umkehrdach, für Aufbauhöhe 210 mm, bestehend aus Siebkorb und Siebdeckel, aus Edelstahl, DN 125




Artikeldaten

EAN-Code	4038088093795
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 125
Außenmaße (HxBxL)	330 x 330 x 522 mm
Gewicht	8,60 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

kein Verwendungshinweis notwendig

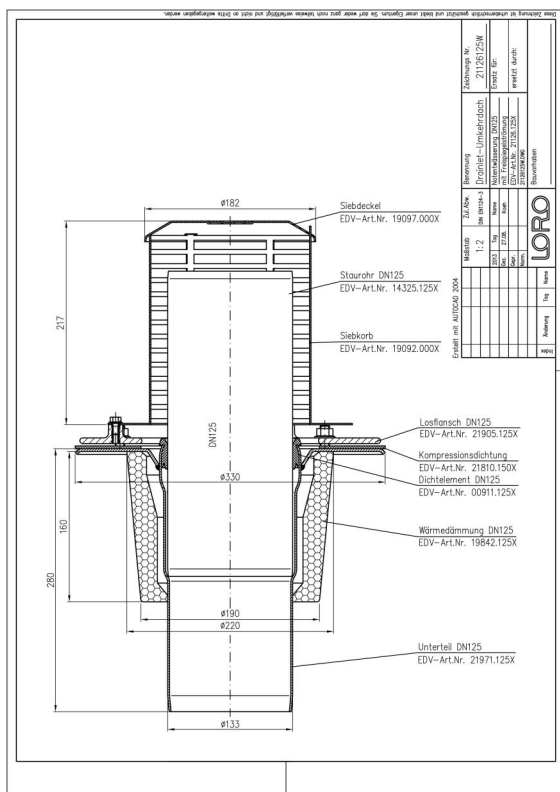

Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)