


LORO-DJ NOTABL.EDELST.KLEMMFL.1-TLG.O.WD

LORO-DRAINJET Notablauf aus Edelstahl mit Klemmflansch einteilig ohne Wärmedämmung mit großer Haube DN 125

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Flachdach-Schnellablauf, Serie 49(DJ) Hochleistung, einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 92,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion, für Bitumen und Kunststoff Abdichtungsbahnen, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß LX-Datenblatt LX947, aus Edelstahl, DN 125

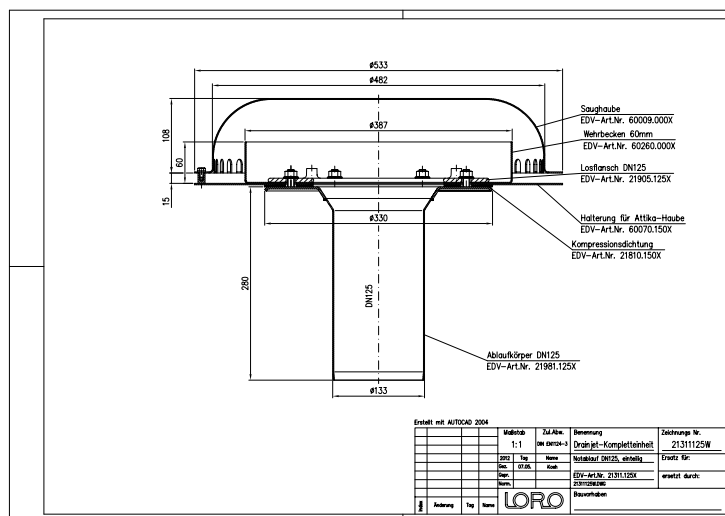

Artikeldaten

EAN-Code 4038088089446

ETIM Klasse EC010827

Nennweite DN 125

Außenmaße (HxBxL) 533 x 533 x 408 mm

Gewicht 12,10 Kg (STK)

Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73072980

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 947](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)