


LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 1-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL DN 125

LORO-DRAINJET stainless steel emergency drain with clamping flange, one-piece, without insulation, with large cover DN 125

Описание

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), high performance, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 92.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction, for bituminous and plastic roofing sheets, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX947, made of stainless steel, DN125

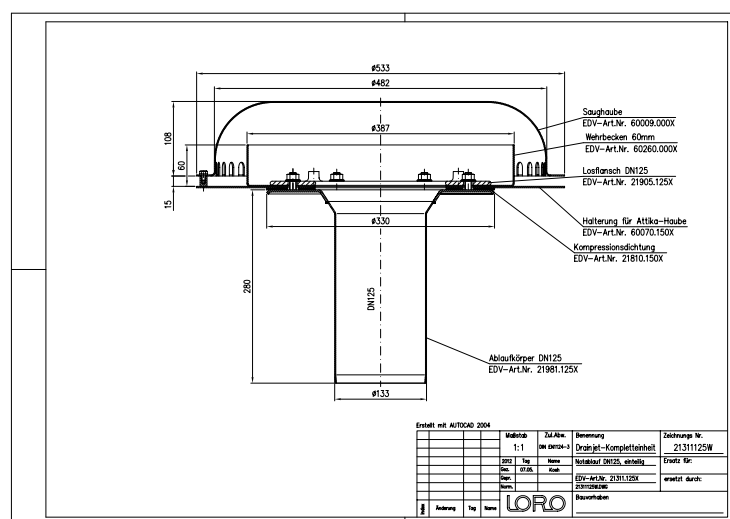

Данни за артикула

ЕАН код	4038088089446
ЕТИМ клас	EC010827
Номинален диаметър	DN 125
Външни размери (ВxШxД)	533 x 533 x 408 mm
Тегло	12,10 Kg (STK)
Продуктова група	4
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Edelstahl, Silber

Забележка за употреба

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 947](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)