


LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 1-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL DN 150

LORO-DRAINJET stainless steel emergency drain with clamping flange, one-piece, without insulation, with large cover DN 150

Kuvaus

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), high performance, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 94,4 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction, for bituminous and plastic roofing sheets, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX961, made of stainless steel, DN150

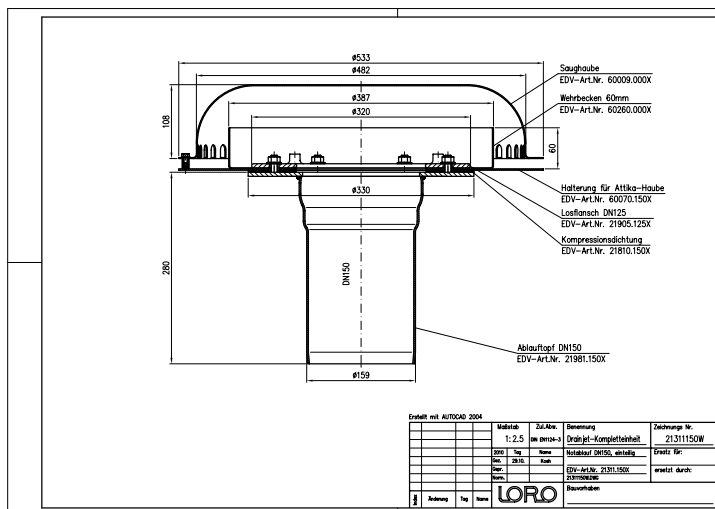

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088089453
ETIM-luokka	EC010827
Nimellishalkaisija	DN 150
Ulkomitat (KxLxS)	533 x 533 x 408 mm
Paino	13,20 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[Järjestelmän datalehti LX 961](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)