


LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW VERTICAL DN 150 1-PART. CLAMMING FLANGE,

LORO-DRAINJET stainless steel emergency drain with clamping flange, one-piece, without insulation, with large cover DN 150

Popis

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), high performance, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 94,4 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction, for bituminous and plastic roofing sheets, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX961, made of stainless steel, DN150

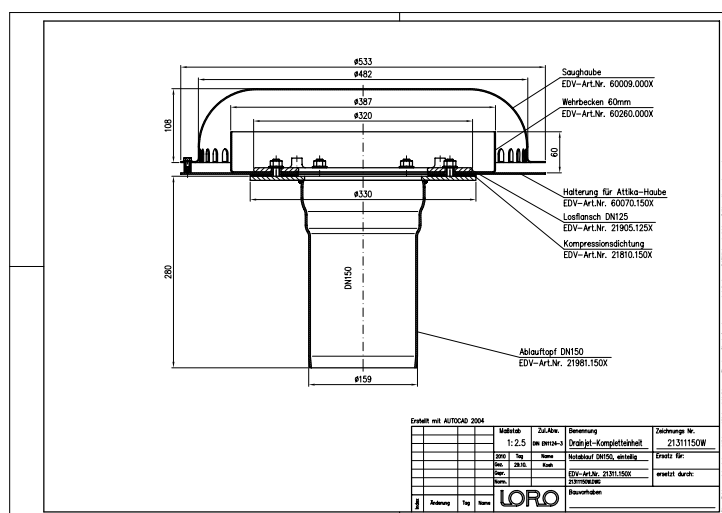

Údaje o artikli

EAN kód	4038088089453
ETIM trieda	EC010827
Menovitý priemer	DN 150
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	533 x 533 x 408 mm
Hmotnosť	13,20 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzobník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[Systémový dátový list LX 961](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)