


LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 1-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL DN 150

LORO-DRAINJET stainless steel emergency drain with clamping flange, one-piece, without insulation, with large cover DN 150

Opis

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), high performance, one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 94,4 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction, for bituminous and plastic roofing sheets, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX961, made of stainless steel, DN150

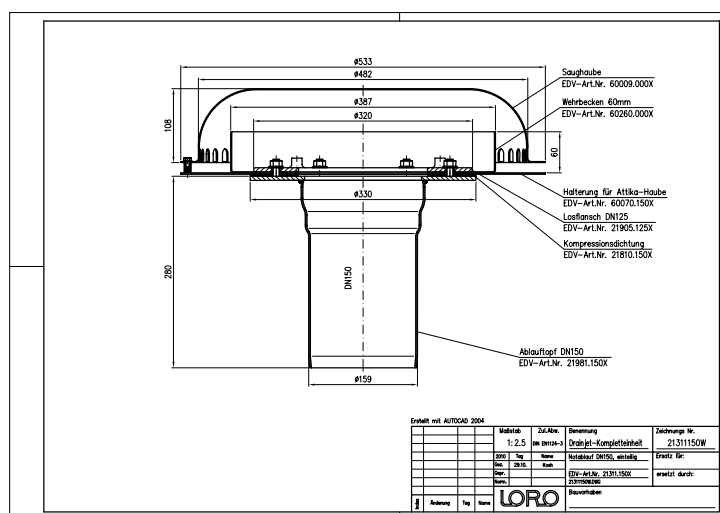

Dane artykułu

Kod EAN 4038088089453

Klasa ETIM EC010827

Średnica nominalna DN 150

Wymiary zewnętrzne 533 x 533 x 408 mm (WxSxD)

Waga 13,20 Kg (STK)

Grupa produktów 4

Numer taryfy celnej 73072980

Materiał / Kolor Edelstahl, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[Karta danych systemu LX 961](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)