

LORO-DJ NOTABL.EDELST.KLEMMFL.1-TLG.M.WD

LORO-DRAINJET Notablauf Edelstahl Klemmflansch einteilig mit Wärmedämmung DN 50

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Flachdach-Schnellablauf, Serie 49(DJ) einteilig mit Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 9,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen und Kunststoff Abdichtungsbahnen, DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß LX-Datenblatt LX1340, aus Edelstahl, DN 50




Artikeldaten

EAN-Code	4038088094679
ETIM Klasse	EC010827
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	260 x 260 x 376 mm
Gewicht	2,70 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X DRAINJET Schnellablaufsysteme. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

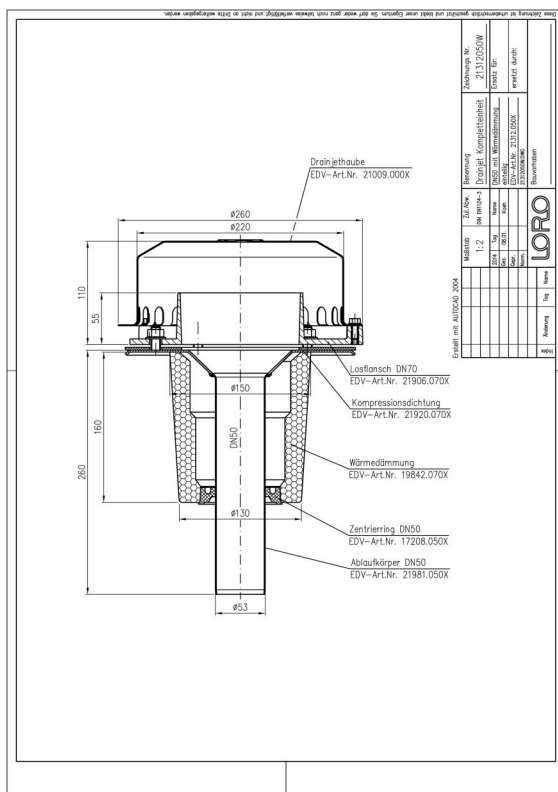

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 1340](#)