

LORO-DJ NOTABL.EDELST.KLEMMFL.1-TLG.M.WD

LORO-DRAINJET Notablauf aus Edelstahl mit Klemmflansch einteilig mit Wärmedämmung und Heizung DN 70

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Flachdach-Schnellablauf, Serie 49(DJ) einteilig mit Wärmedämmung und Heizung, Auslauf senkrecht, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 19,4 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen und Kunststoff Abdichtungsbahnen, DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß LX-Datenblatt LX847, aus Edelstahl, DN 70



Artikeldaten

EAN-Code 4038088069837

ETIM Klasse EC010827

Nennweite DN 70

Außenmaße (HxBxL) 260 x 260 x 376 mm

Gewicht 3,20 Kg (STK)


Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73072980

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

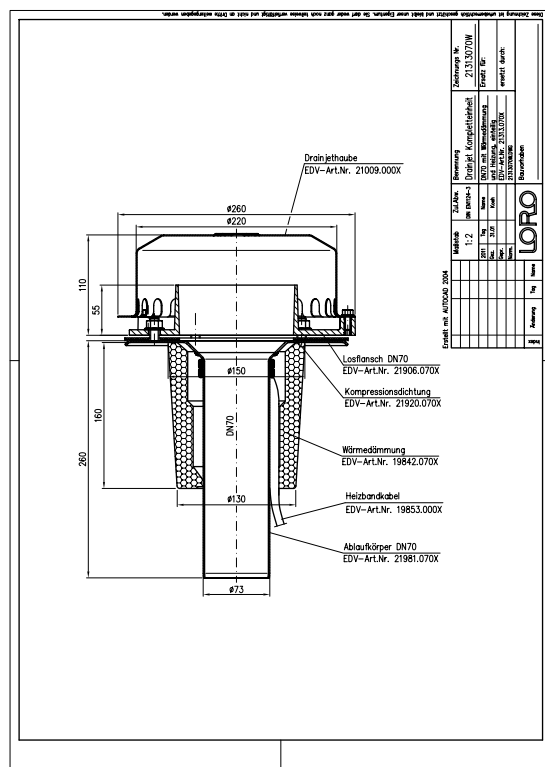

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 1107](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 847](#)

[CAD \(DWG\)](#)