


LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 1-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 70

LORO-DRAINJET emergency drain in stainless steel with clamping flange, one-piece with heat insulation and heating DN 70

Descrizione

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), one-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 19.4 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX847, made of stainless steel, DN70

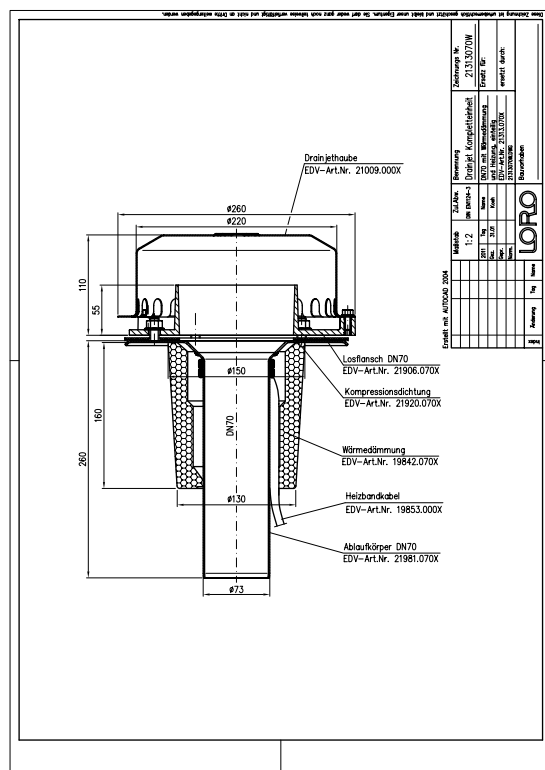

Dati articolo

Codice EAN	4038088069837
Classe ETIM	EC010827
Diametro nominale	DN 70
Misure esterne (AxLxP)	260 x 260 x 376 mm
Peso	3,20 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73072980
Materiale / Colore	Edelstahl, Silber

Note d'uso

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 847](#)