


## LORO-DJ NOTABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.O.WD

LORO-DRAINJET Notablauf Edelstahl Klemmflansch zweiteilig ohne Wäremdämmung DN 50

### Beschreibung

LORO-X DRAINJET Flachdach-Schnellablauf, Serie 49(DJ) zweiteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 9,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen und Kunststoff Abdichtungsbahnen, DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß LX-Datenblatt LX1340, aus Edelstahl, DN 50

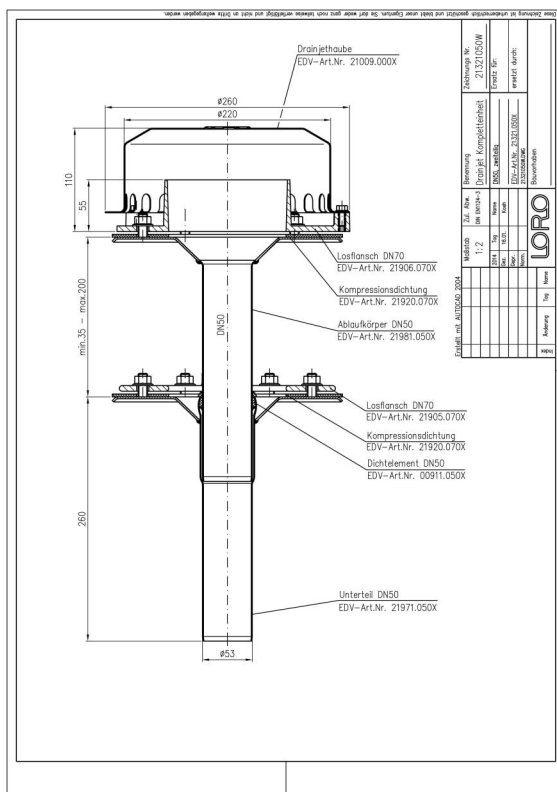

### Artikeldaten

EAN-Code 4038088094693

ETIM Klasse EC010827

Nennweite DN 50

Außenmaße (HxBxL) 260 x 260 x 413 mm

Gewicht 4,30 Kg (STK)

Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73072980

Material / Farbe Edelstahl, Silber

### Verwendungshinweis

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X DRAINJET Schnellablaufsysteme. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

### Downloads



Alles online

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)  
[System-Datenblatt LX 1340](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)  
[CAD \(DWG\)](#)