

LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW VERTICAL DN 50 **2-PART. CLAMMING FLANGE,**

LORO-DRAINJET emergency drain stainless steel clamping flange two-part without insulation DN 50

Kuvaus

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 9.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1340, made of stainless steel, DN50




Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088094693
ETIM-luokka	EC010827
Nimellishalkaisija	DN 50
Ulkomitat (KxLxS)	260 x 260 x 413 mm
Paino	4,30 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X DRAINJET Schnellablaufsysteme. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

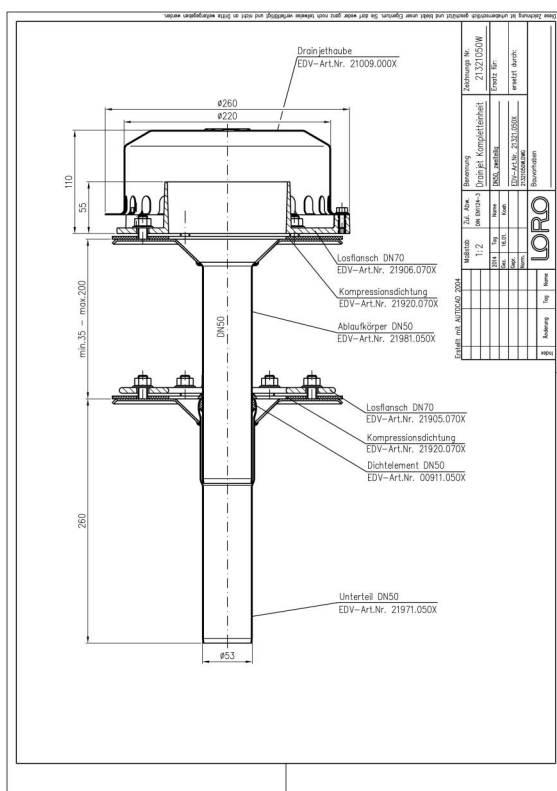

Lataukset



Alles online

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

Järiestelmän datalehti LX 1340

[Esite \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

CAD (DWG)