


LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL DN 50

LORO-DRAINJET emergency drain stainless steel clamping flange two-part without insulation DN 50

Popis

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), two-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 9.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1340, made of stainless steel, DN50

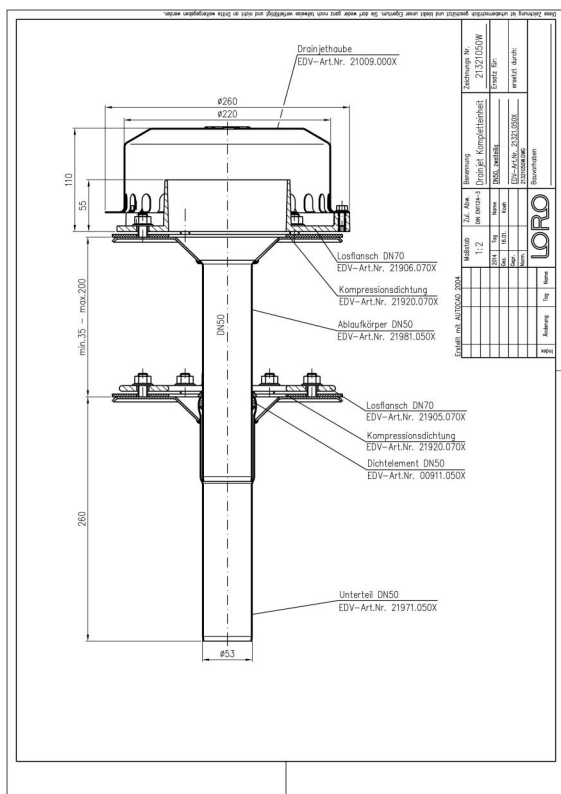

Údaje o artikli

EAN kód	4038088094693
ETIM trieda	EC010827
Menovitý priemer	DN 50
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	260 x 260 x 413 mm
Hmotnosť	4,30 Kg (STK)
Skupina produktov	4
Colný sadzovník	73072980
Materiál / Farba	Edelstahl, Silber

Pokyny na použitie

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X DRAINJET Schnellablaufsysteme. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Na stiahnutie



Alles online

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

Systémový dátový list LX 1340

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Certifikát \(PDF\)](#)

CAD (DWG)