


LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION DN 50

LORO-DRAINJET emergency drain stainless steel clamping flange two-piece with heat insulation DN 50

Περιγραφή

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 9.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1340, made of stainless steel, DN50

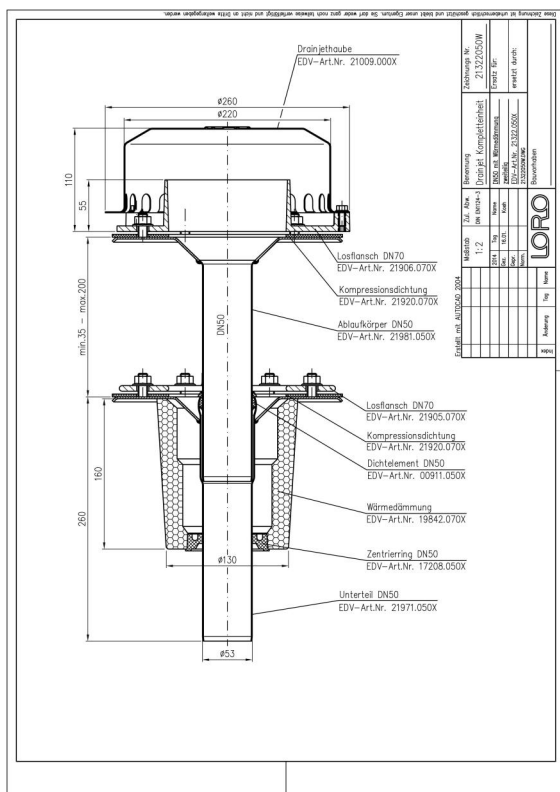

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN 4038088094709

Κατηγορία ETIM EC010827

Ονομαστική διάμετρος DN 50

Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) 260 x 260 x 413 mm

Βάρος 4,40 Kg (STK)

Ομάδα προϊόντων 4

Δασμολογικός αριθμός 73072980

Υλικό / Χρώμα Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X DRAINJET Schnellablaufsysteme. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1340](#)