


LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION DN 50

LORO-DRAINJET emergency drain stainless steel clamping flange two-piece with heat insulation DN 50

Descrição

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 9.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1340, made of stainless steel, DN50

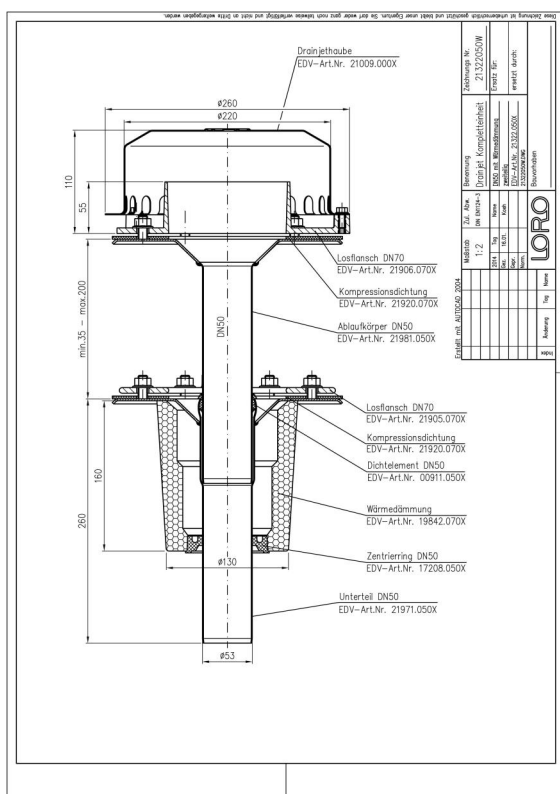

Dados do artigo

Código EAN	4038088094709
Classe ETIM	EC010827
Diâmetro nominal	DN 50
Medidas exteriores (AxLxP)	260 x 260 x 413 mm
Peso	4,40 Kg (STK)
Grupo de produtos	4
Número de pauta aduaneira	73072980
Material / Cor	Edelstahl, Silber

Nota de utilização

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X DRAINJET Schnellablaufsysteme. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Transferências



Alles online

[Instruções de instalação \(PDF\)](#)

[Homologação \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Desenho cotado \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Brochura \(PDF\)](#)

[Ficha técnica do sistema LX 1340](#)