LORO-DJ NOTABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.M.WD

LORO-DRAINJET Notablauf aus Edelstahl mit Klemmflansch zweiteilig mit Wärmedämmung DN 100

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Flachdach-Schnellablauf, Serie 49(DJ) zweiteilig mit Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 38,0 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen und Kunststoff Abdichtungsbahnen, DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß LX-Datenblatt LX542, aus Edelstahl, DN 100

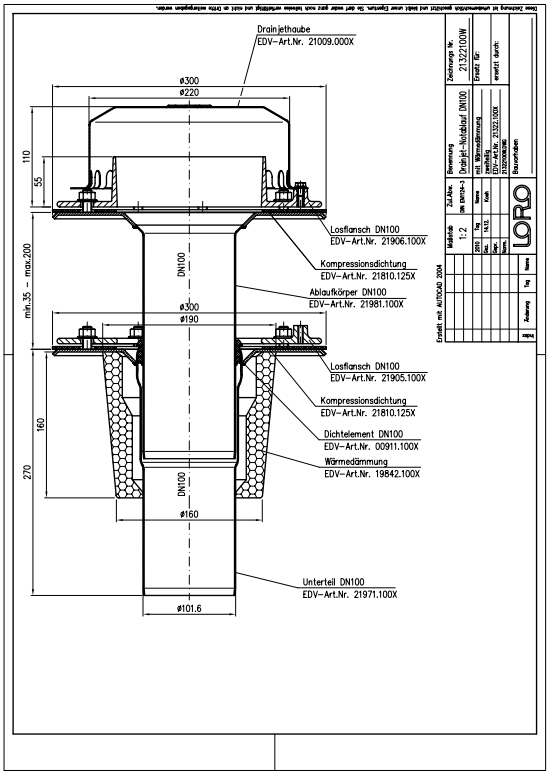

Artikeldaten

EAN-Code	4038088072660
ETIM Klasse	EC010827
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	300 x 300 x 423 mm
Gewicht	8,20 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Downloads

Alles online

- Verlegeanleitung (PDF)
- Zulassung (PDF)
- CAD 2D (DXF)
- Maßzeichnung (PDF)
- Aufbauschema (PDF)
- CAD (DWG)
- Prospekt (PDF)
- System-Datenblatt LX 542