LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 2-PART. CLAMBING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION DN 100

LORO-DRAINJET emergency drain in stainless steel with two-part clamping flange with water insulation DN 100

Kuvaus

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 38.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX542, made of stainless steel, DN100

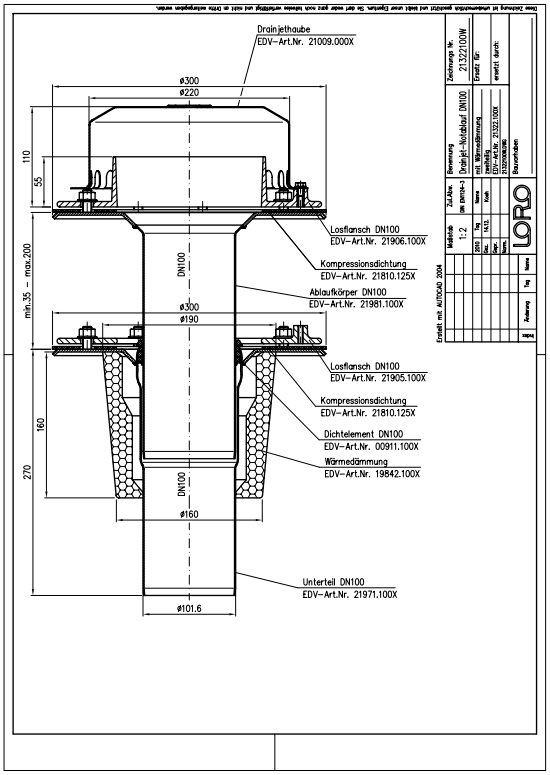

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088072660
ETIM-luokka	EC010827
Nimellishalkaisija	DN 100
Ulkomitat (KxLxS)	300 x 300 x 423 mm
Paino	8,20 Kg (STK)
Tuoteryhmä	4
Tullitariffin numero	73072980
Materiaali / Väri	Edelstahl, Silber

Käyttöohje

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Lataukset

Alles online

Asennusohje (PDF)
Hyväksyntä (PDF)
CAD 2D (DXF)
Mittapiirustus (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD (DWG)
Esite (PDF)
Järjestelmän datalehti LX 542