
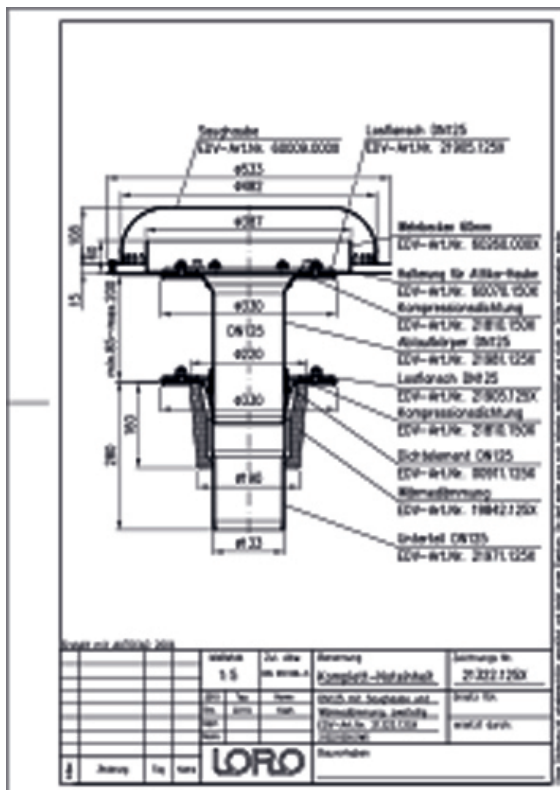


LORO-DJ NOTABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.M.WD

LORO-DRAINJET stainless steel emergency drain with clamping flange, two-part, with waterproofing, with large cover DN 125

Περιγραφή

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), high performance, two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 92.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction, for bituminous and plastic roofing sheets, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX947, made of stainless steel, DN125



Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN 4038088090558

Κατηγορία ETIM EC010827

Ονομαστική διάμετρος DN 125

Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) 533 x 533 x 493 mm

Βάρος 15,90 Kg (STK)

Ομάδα προϊόντων 4

Δασμολογικός αριθμός 73072980

Υλικό / Χρώμα Edelstahl, Silber

Σημείωση χρήσης

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[Φύλλο δεδομένων συστήματος LX](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)