
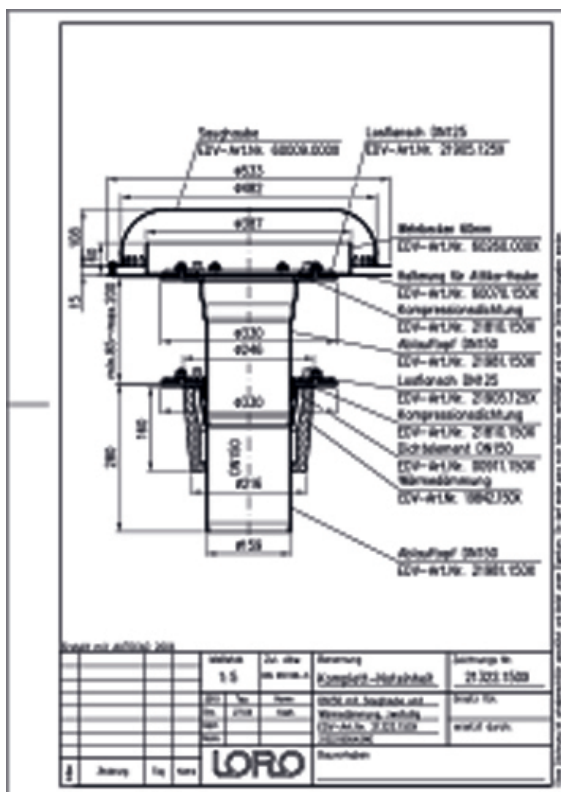


LORO-DJ NOTABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.M.WD

LORO-DRAINJET stainless steel emergency drain with clamping flange, two-part with insulation with large cover DN 150

Описание

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), high performance, two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 94.4 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction, for bituminous and plastic roofing sheets, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX961, made of stainless steel, DN150



Данни за артикула

ЕАН код	4038088090725
ЕТИМ клас	EC010827
Номинален диаметър	DN 150
Външни размери (ВxШxД)	533 x 533 x 493 mm
Тегло	18,50 Kg (STK)
Продуктова група	4
Митнически тарифен номер	73072980
Материал / Цвят	Edelstahl, Silber

Забележка за употреба

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 961](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)