
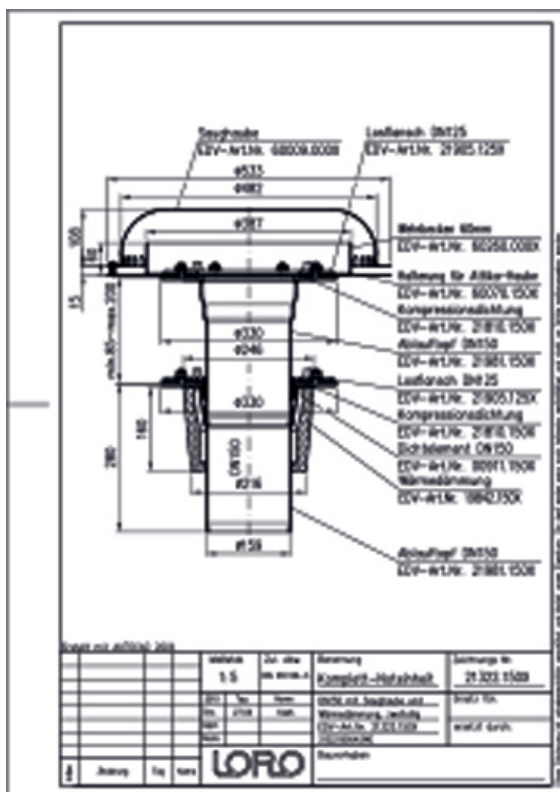


LORO-DJ NOTABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.M.WD

LORO-DRAINJET stainless steel emergency drain with clamping flange, two-part with insulation with large cover DN 150

Opis

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), high performance, two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 94.4 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction, for bituminous and plastic roofing sheets, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX961, made of stainless steel, DN150



Podatki o izdelku

EAN koda	4038088090725
ETIM razred	EC010827
Nazivni premer	DN 150
Zunanje mere (VxŠxD)	533 x 533 x 493 mm
Teža	18,50 Kg (STK)
Skupina izdelkov	4
Carinska tarifna številka	73072980
Material / Barva	Edelstahl, Silber

Opomba za uporabo

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaldächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[Podatkovni list sistema LX 961](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)