

LORO-DJ EMERGENCY DRAIN SIPHONIC FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL, WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 50

LORO-DRAINJET emergency drain stainless steel clamping flange two-piece with heat insulation and heater DN 50

Popis

LORO-X DRAINLET flat roof siphonic drain, series 49(DJ), two-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for emergency drainage with siphonic flow, discharge rate 9.0 l/s at 75 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINJET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1340, made of stainless steel, DN50




Údaje o artiklu

EAN kód	4038088094716
ETIM třída	EC010827
Jmenovitý průměr	DN 50
Vnější rozměry (VxŠxD)	260 x 260 x 546 mm
Hmotnost	4,60 Kg (STK)
Skupina produktů	4
Celní sazebník	73072980
Materiál / Barva	Edelstahl, Silber

Pokyny k použití

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Weitere Einsatzbeispiele finden Sie mit detaillierter Beschreibung in unserem Aktuell für LORO-X DRAINJET Schnellablaufsysteme. Einsatzgebiete: Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

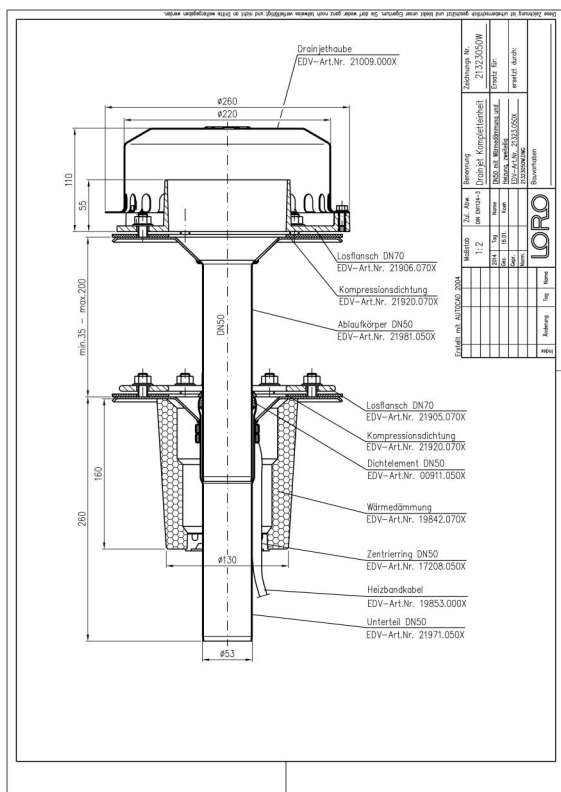

Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)
[Certifikát \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[Systémový datový list LX 1340](#)