

LORO-DJ NOTABL.EDELST.KLEMMFL.2-TLG.M.WD

LORO-DRAINJET Notablauf aus Edelstahl mit Klemmflansch zweiteilig mit Wärmedämmung und Heizung DN 70

Beschreibung

LORO-X DRAINJET Flachdach-Schnellablauf, Serie 49(DJ) zweiteilig mit Wärmedämmung und Heizung, Auslauf senkrecht, für Notentwässerung mit Druckströmung, Abflussleistung 19,4 l/s bei 75 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen und Kunststoff Abdichtungsbahnen, DRAINJET-Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß LX-Datenblatt LX847, aus Edelstahl, DN 70




Artikeldaten

EAN-Code	4038088069899
ETIM Klasse	EC010827
Nennweite	DN 70
Außenmaße (HxBxL)	260 x 260 x 411 mm
Gewicht	5,30 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Große Dachflächen können durch leistungsstarke Systeme mit Druckströmung wirtschaftlich und sicher entwässert werden. LORO-X Schnellablaufsysteme mit Druckströmung werden durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern bei gleichzeitig höherer Abflussleistung betrieben. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht darüber hinaus den Selbstreinigungseffekt. Einsatzgebiete Industriedächer, Gewerbe, Warmdächer, Kaltdächer, Kastenrinnen, Tiefpunktlinien, Schnellablaufsysteme, große Dachflächen, Stadien, Lagerhallen, Logistikzentren.

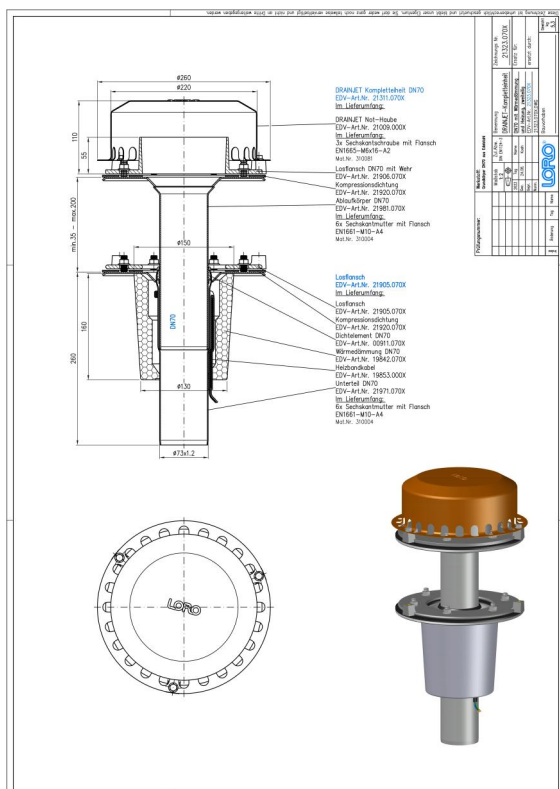

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)
[Zulassung \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 1107](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)
[Aufbauschema \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)
[System-Datenblatt LX 847](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)