LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 1-PART. CLAMBING FLANGE, VERTICAL DN 100

LORO-DRAINLET drain in stainless steel with clamping flange vertical one-piece without insulation DN 100

Περιγραφή

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), one-piece, without thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 6.5 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX873, made of stainless steel, DN100

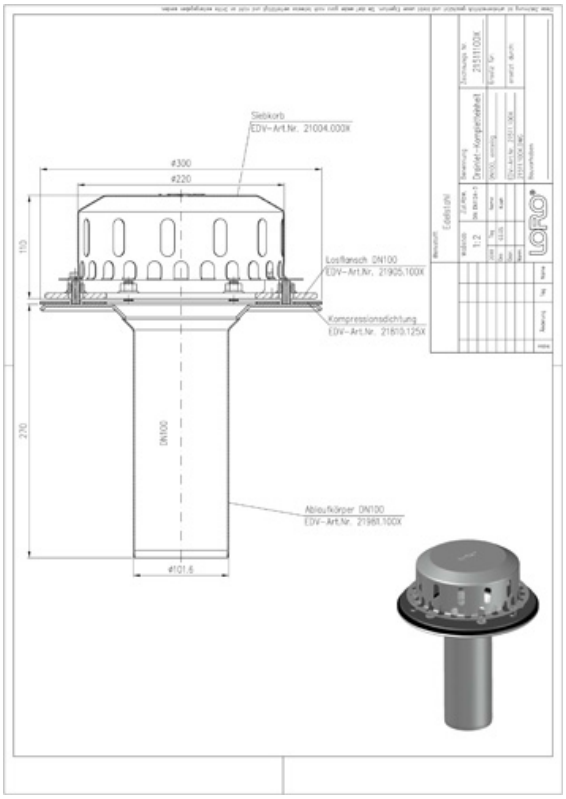

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088073223**
Κατηγορία ETIM	**EC011398**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 100**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**300 x 300 x 376 mm**
Βάρος	**3,80 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**4**
Δασμολογικός αριθμός	**73072980**
Υλικό / Χρώμα	**Edelstahl, Silber**

Σημείωση χρήσης

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1093
BIM 3D (STEP)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Aufbauschema (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Φυλλάδιο (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 873
CAD 3D (DWG)
BIM Revit (RFA)