

**LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 1-PART. CLAMMING
FLANGE, VERTICAL WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 50**

LORO-DRAINLET Drain stainless steel clamping flange vertical one-piece with heat insulation and heating DN 50

Descrivere

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), one-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.4 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1384, made of stainless steel, DN50




Date articol

Cod EAN	4038088094808
Clasă ETIM	EC011398
Diametru nominal	DN 50
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	260 x 260 x 376 mm
Greutate	2,60 Kg (STK)
Grupă de produse	4
Număr tarif vamal	73072980
Material / Culoare	Edelstahl, Silber

Notă de utilizare

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Klemmflansch für Bitumen und Kunststoff. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete: Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

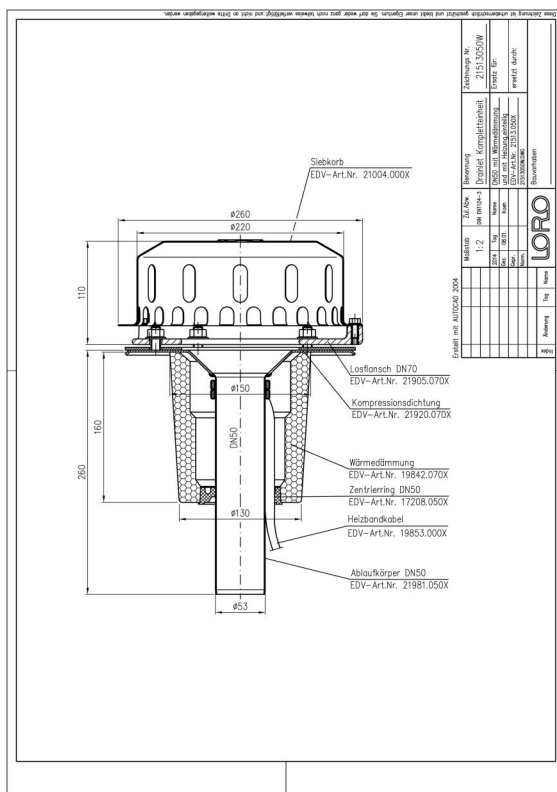

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

Fişă tehnică de sistem LX 2292

BIM Revit (RFA)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Broșură \(PDF\)](#)

Fisă tehnică de sistem LX 1384

CAD (DWG)