


**LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 1-PART. CLAMMING
FLANGE, VERTICAL WITH THERMAL INSULATION AND HEATING DN 50**

LORO-DRAINLET Drain stainless steel clamping flange vertical one-piece with heat insulation and heating DN 50

Description

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), one-piece, with thermal insulation and heating, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.4 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1384, made of stainless steel, DN50

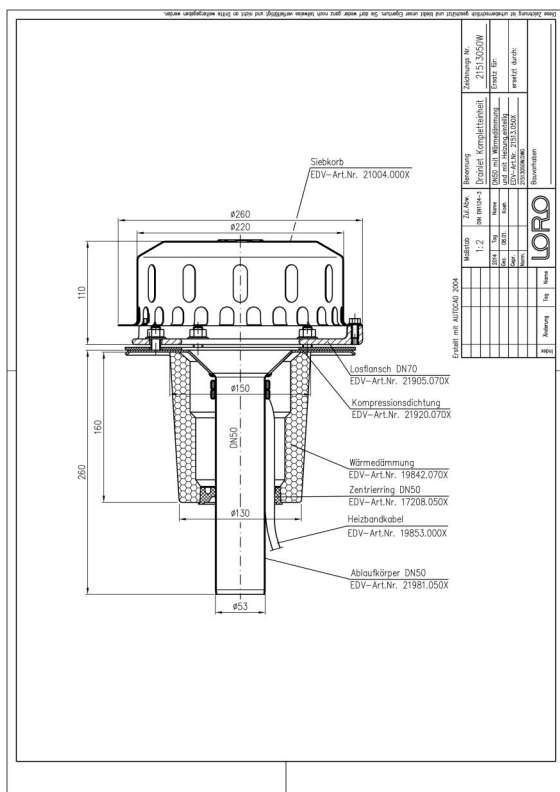

Données de l'article

Code EAN	4038088094808
Classe ETIM	EC011398
Diamètre nominal	DN 50
Dimensions extérieures (HxLxP)	260 x 260 x 376 mm
Poids	2,60 Kg (STK)
Groupe de produits	4
Numéro tarifaire douanier	73072980
Matériau / Couleur	Edelstahl, Silber

Note d'utilisation

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Klemmflansch für Bitumen und Kunststoff. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete: Flachdächer, Warmdächer, Kaltdächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

Fiche technique du système LX 2292

BIM Revit (RFA)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

[Brochure \(PDF\)](#)

Fiche technique du système LX 1384

CAD (DWG)