

LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 1-PART. CLAMMING FLANGE, SIDE, WITH THERMAL INSULATION DN 125

LORO-DRAINLET drain made of stainless steel with one-piece lateral clamping flange with water insulation DN 125

Opis

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), one-piece, with thermal insulation, lateral outlet 3 degrees, for main drainage with gravity flow, discharge rate 9.2 l/s at 45 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX890, made of stainless steel, DN125




Podaci o artiklu

EAN kod	4038088075630
ETIM klasa	EC011398
Nazivni promjer	DN 125
Vanjske mjere (VxŠxD)	330 x 453 x 323 mm
Težina	5,40 Kg (STK)
Grupa proizvoda	4
Carinski tarifni broj	73072980
Materijal / Boja	Edelstahl, Silber

Napomena za upotrebu

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

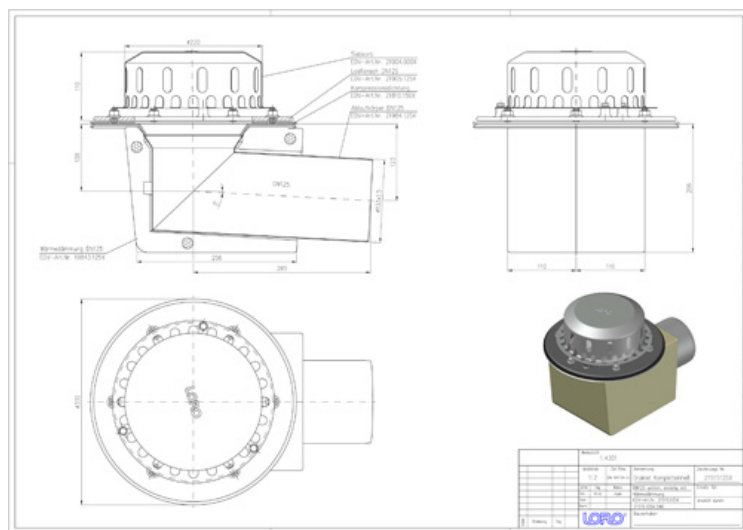

Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[Tehnički list sustava LX 890](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)