

LORO-DL SANIERUNGS ABL.EDELST.DN 80

LORO-DRAINLET Sanierungsablauf aus Edelstahl DN 80

Beschreibung

LORO-X DRAINLET Flachdach-Sanierungsablauf, Serie 84(DL) einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 5,6 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, mit Übergangs-Dichtelement für Rohr-Innendurchmesser 98-106 mm, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung, aus Edelstahl, DN 80




Artikeldaten

EAN-Code	4038088075814
ETIM Klasse	EC011398
Nennweite	DN 80
Außenmaße (HxBxL)	300 x 300 x 300 mm
Gewicht	4,30 Kg (STK)
Warengruppe	4
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-Flachdach-Sanierungsablauf mit Klebeflansch für Flüssigkunststoff DN 80 mit Übergangs-Dichtelement für Rohr-Innendurchmesser 98 - 106 mm

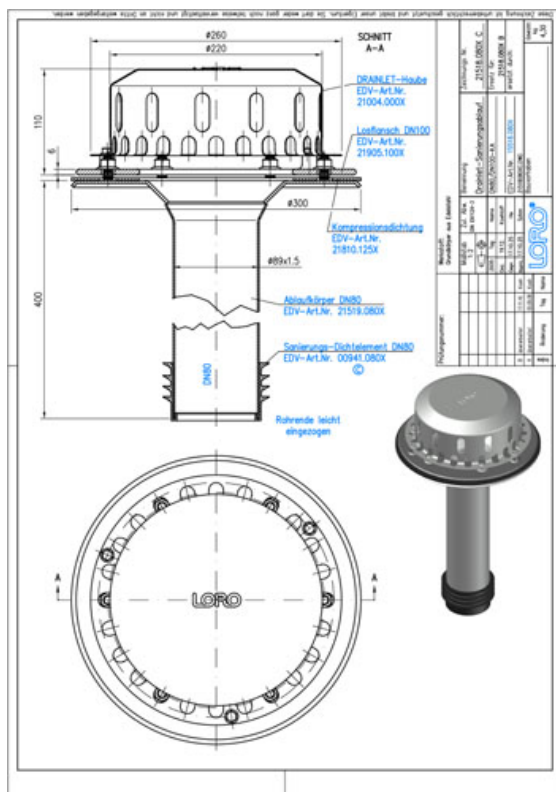

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)