

LORO-DL SANIERUNGS ABL.EDELST.DN 100

LORO-DRAINLET Sanierungsablauf aus Edelstahl DN 100

Beschreibung

LORO-X DRAINLET Flachdach-Sanierungsablauf, Serie 84(DL) einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 6,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, mit Übergangs-Dichtelement für Rohr-Innendurchmesser 118-130 mm, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung, aus Edelstahl, DN 100



Artikeldaten

EAN-Code **4038088090787**

ETIM Klasse **EC011398**

Nennweite **DN 100**

Außenmaße (HxBxL) **300 x 300 x 516 mm**

Gewicht **5,50 Kg (STK)**


Warengruppe **4**

Zolltarifnummer **73072980**

Material / Farbe **Edelstahl, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-Flachdach-Sanierungsablauf mit Klebeflansch für Flüssigkunststoff DN 80 mit Übergangs-Dichtelement für Rohr-Innendurchmesser 98 - 106 mm

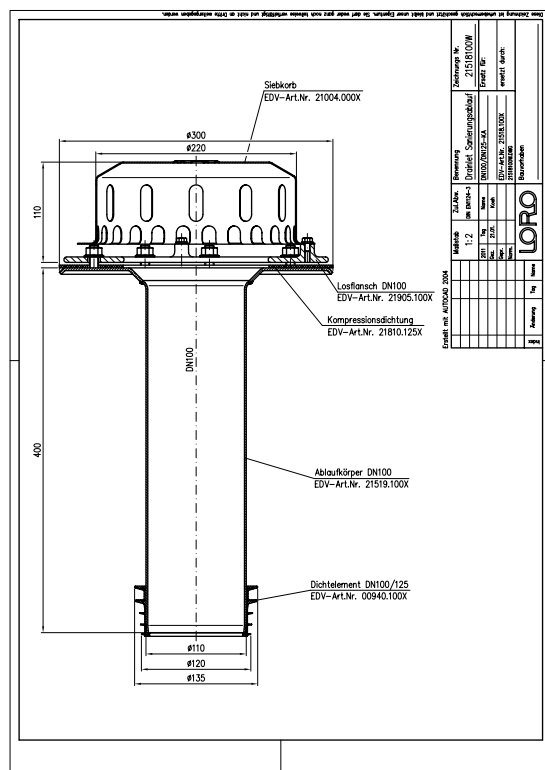

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)