

LORO-DL SANIERUNGS ABL.EDELST.DN 125

LORO-DRAINLET Sanierungsablauf aus Edelstahl DN 125

Beschreibung

LORO-X DRAINLET Flachdach-Sanierungsablauf, Serie 84(DL) einteilig ohne Wärmedämmung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 9,8 l/s bei 45 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, mit Übergangs-Dichtelement für Rohr-Innendurchmesser 145-155 mm, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung, aus Edelstahl, DN 125



Artikeldaten

EAN-Code 4038088090794

ETIM Klasse EC011398

Nennweite DN 125

Außenmaße (HxBxL) 330 x 330 x 516 mm

Gewicht 5,50 Kg (STK)


Warengruppe 4

Zolltarifnummer 73072980

Material / Farbe Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

LORO-Flachdach-Sanierungsablauf mit Klebeflansch für Flüssigkunststoff DN 80 mit Übergangs-Dichtelement für Rohr-Innendurchmesser 98 - 106 mm

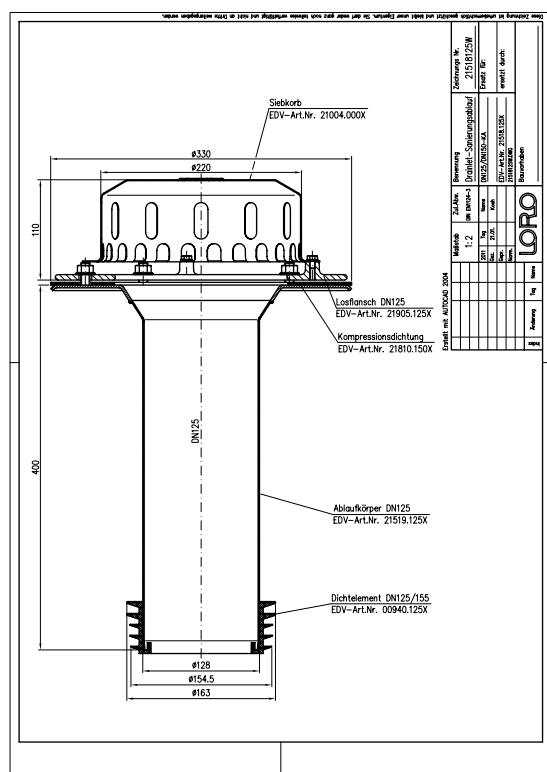

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)