


LORO-DL FLAT ROOF DRAIN MAIN-GRAVITY FLOW 2-PART. CLAMMING FLANGE, VERTICAL WITH THERMAL INSULATION DN 50

LORO-DRAINLET drain stainless steel clamp flange vertical two-piece with heat insulation DN 50

Descrizione

LORO-X DRAINLET flat roof drain, series 84(DL), two-piece, with thermal insulation, vertical outlet, for main drainage with gravity flow, discharge rate 5.4 l/s at 35 mm water level on the roof, with clamping flange as loose and fixed flange construction including compression seals, for bituminous and plastic roofing sheets, DRAINLET hood made of stainless steel, according to DIN EN 1253 with raised quality standard, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to LX data sheet LX1384, made of stainless steel, DN50

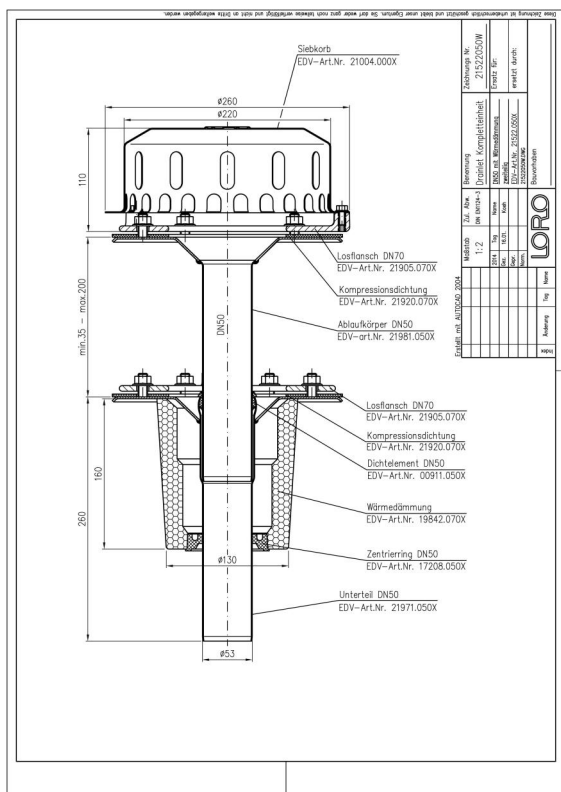

Dati articolo

Codice EAN	4038088094853
Classe ETIM	EC011398
Diametro nominale	DN 50
Misure esterne (AxLxP)	260 x 260 x 413 mm
Peso	3,60 Kg (STK)
Gruppo prodotti	4
Numero tariffa doganale	73072980
Materiale / Colore	Edelstahl, Silber

Note d'uso

Platzsparende Maße ohne „Topf“ in der Dachfläche und ein hoher Abfluss durch die leistungsstarke LORO-X Haube mit Belüftungsöffnungen zeichnen die LORO-X DRAINLET® Hauptentwässerung und Notentwässerung mit Freispiegelströmung aus. Klemmflansch für Bitumen und Kunststoff. Der Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion ist für Abdichtungsbahnen (Ablauf) und Dampfsperren (2-teilig) aus Bitumen und Kunststoff gleichermaßen geeignet. Einsatzgebiete: Flachdächer, Warmdächer, Kaldächer, befahrbare Dachflächen, Umkehrdächer, Gründächer, Abdichtungsbahnen aus Bitumen und Kunststoff, Trapezblechdächer, Kastenrinnen.

Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 2292](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[Aufbauschema \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[Scheda tecnica del sistema LX 1384](#)

[CAD \(DWG\)](#)